
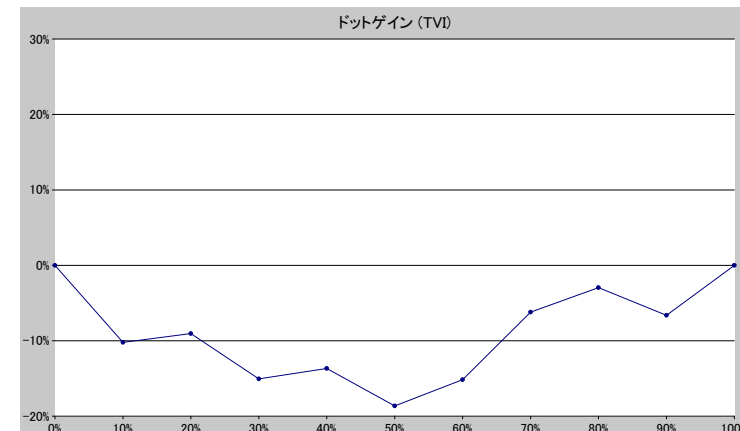


スポットカラーの定義

NP0366-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0615	0.0068
390	0.0997	0.0047
400	0.1579	0.0055
410	0.1966	0.0057
420	0.2067	0.0056
430	0.2085	0.0055
440	0.2123	0.0054
450	0.2261	0.0056
460	0.2415	0.0056
470	0.2497	0.0053
480	0.2823	0.0058
490	0.3887	0.0063
500	0.5870	0.0068
510	0.7430	0.0072
520	0.7801	0.0075
530	0.7666	0.0077
540	0.7379	0.0079
550	0.6981	0.0080
560	0.6474	0.0079
570	0.6011	0.0079
580	0.5641	0.0079
590	0.5394	0.0079
600	0.5187	0.0078
610	0.5040	0.0079
620	0.4994	0.0081
630	0.5010	0.0083
640	0.5083	0.0086
650	0.5239	0.0089
660	0.5424	0.0094
670	0.5503	0.0097
680	0.5472	0.0099
690	0.5403	0.0099
700	0.5260	0.0103
710	0.5126	0.0104
720	0.5222	0.0109
730	0.5598	0.0120

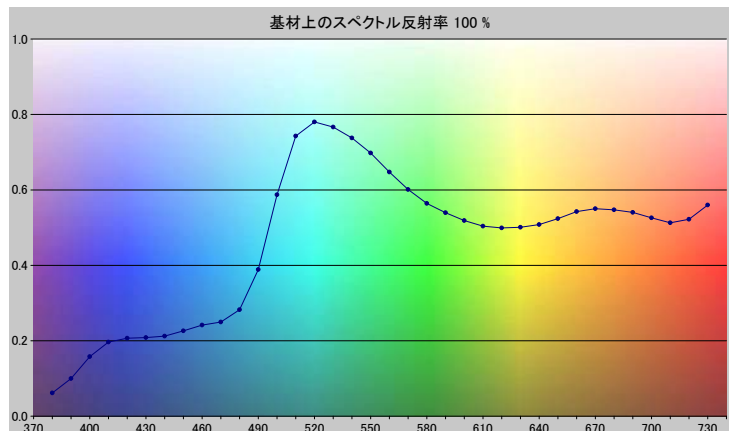

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.70	-0.09	-0.47	0.48	258.69	0%
10	92.12	-2.14	3.50	4.10	121.45	-0%
20	91.82	-3.29	5.62	6.51	120.33	11%
30	91.43	-4.49	7.89	9.08	119.64	15%
40	90.74	-6.38	11.27	12.95	119.54	26%
50	89.86	-9.08	16.16	18.54	119.33	31%
60	88.73	-12.37	22.08	25.31	119.26	45%
70	87.22	-16.11	28.35	32.61	119.62	64%
80	85.69	-19.49	33.53	38.78	120.17	77%
90	84.50	-21.99	37.11	43.14	120.65	83%
100	82.85	-25.17	41.27	48.34	121.38	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0366-U

ブランドカラー	NP0366-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00