
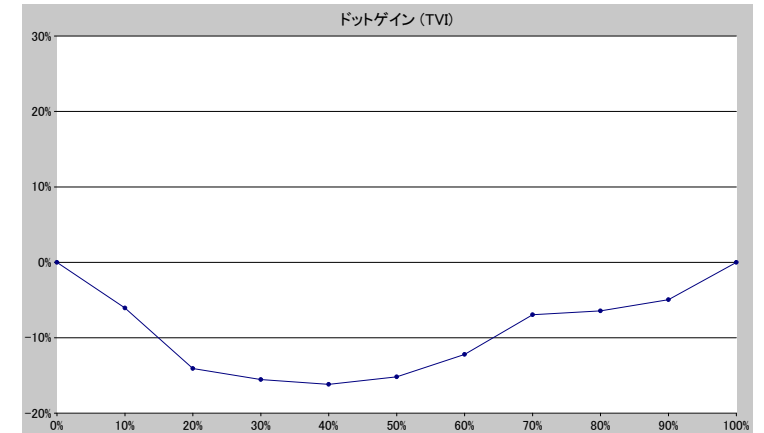


スポットカラーの定義

NP0367-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0476	0.0074
390	0.0725	0.0054
400	0.1085	0.0055
410	0.1283	0.0062
420	0.1312	0.0060
430	0.1306	0.0054
440	0.1336	0.0049
450	0.1446	0.0050
460	0.1575	0.0054
470	0.1646	0.0052
480	0.1926	0.0052
490	0.2924	0.0058
500	0.5049	0.0066
510	0.6965	0.0073
520	0.7481	0.0075
530	0.7311	0.0077
540	0.6925	0.0078
550	0.6400	0.0077
560	0.5763	0.0076
570	0.5196	0.0076
580	0.4763	0.0075
590	0.4477	0.0073
600	0.4239	0.0074
610	0.4068	0.0075
620	0.4008	0.0075
630	0.4013	0.0077
640	0.4079	0.0080
650	0.4235	0.0085
660	0.4438	0.0089
670	0.4533	0.0092
680	0.4495	0.0093
690	0.4400	0.0094
700	0.4231	0.0095
710	0.4080	0.0098
720	0.4179	0.0103
730	0.4581	0.0112

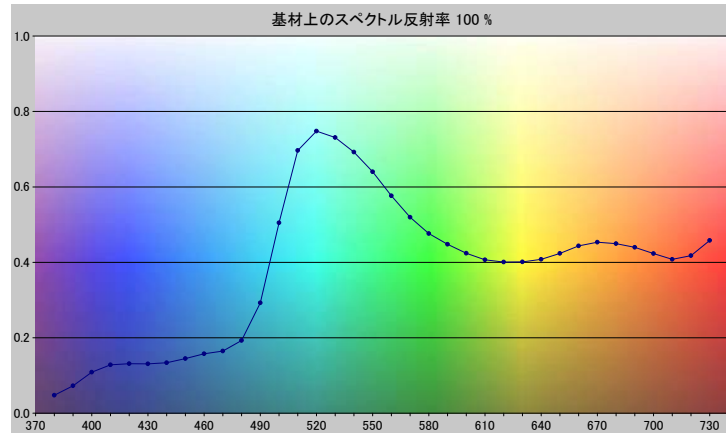

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.72	-0.09	-0.43	0.45	257.72	0%
10	91.94	-2.98	5.00	5.83	120.80	4%
20	91.38	-4.51	7.73	8.95	120.23	6%
30	90.66	-6.47	11.18	12.92	120.05	14%
40	89.14	-9.11	16.07	18.47	119.54	24%
50	88.39	-12.70	22.10	25.49	119.89	35%
60	86.79	-16.78	28.55	33.12	120.44	48%
70	84.94	-20.94	34.90	40.70	120.96	63%
80	82.98	-24.65	39.85	46.85	121.74	74%
90	81.42	-27.69	43.75	51.77	122.33	85%
100	78.91	-32.01	49.02	58.55	123.15	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.32
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0367-U

ブランドカラー	NP0367-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00