スポットカラーの定義

NP0368-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0282	0.0063
390	0.0307	0.0040
400	0.0349	0.0045
410	0.0356	0.0048
420	0.0342	0.0038
430	0.0334	0.0045
440	0.0341	0.0046
450	0.0378	0.0045
460	0.0424	0.0045
470	0.0453	0.0048
480	0.0600	0.0046
490	0.1232	0.0048
500	0.3139	0.0058
510	0.5668	0.0068
520	0.6693	0.0074
530	0.6559	0.0075
540	0.6027	0.0076
550	0.5316	0.0075
560	0.4523	0.0074
570	0.3865	0.0072
580	0.3398	0.0069
590	0.3100	0.0067
600	0.2859	0.0066
610	0.2684	0.0065
620	0.2620	0.0064
630	0.2618	0.0066
640	0.2673	0.0068
650	0.2816	0.0072
660	0.3008	0.0076
670	0.3110	0.0080
680	0.3070	0.0081
690	0.2964	0.0080
700	0.2792	0.0079
710	0.2648	0.0080
720	0.2739	0.0083
730	0.3118	0.0093

基材上のスペクトル反射率 100 %

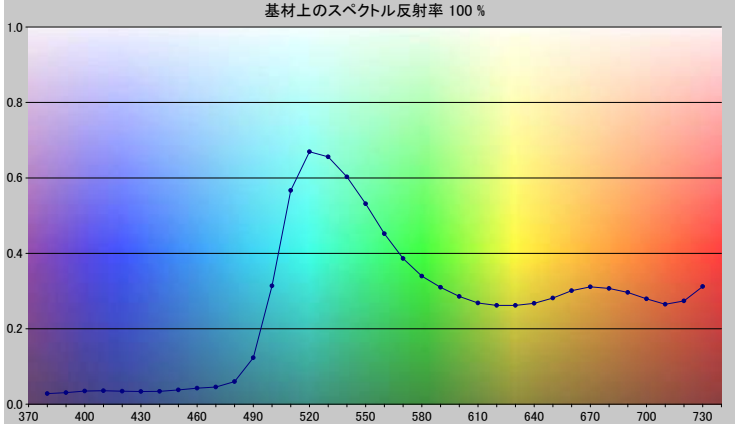

ドットゲイン (TVI)

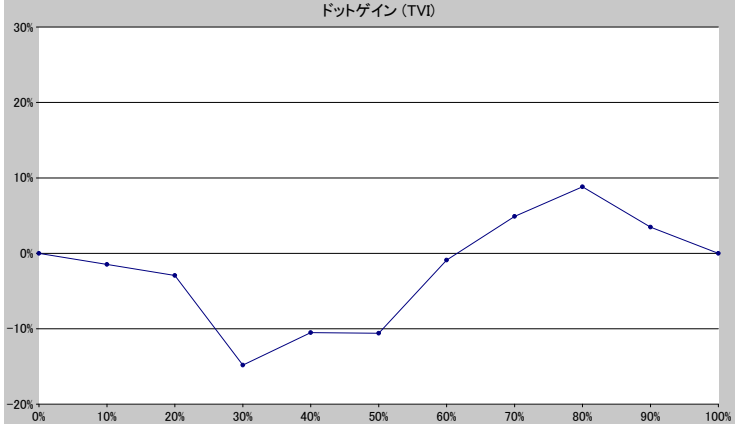

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.66	−0.11	−0.43	0.45	256.13	0%
10	91.28	−5.37	11.07	12.30	115.87	9%
20	90.40	−7.76	15.97	17.76	115.91	17%
30	89.40	−10.48	21.31	23.75	116.19	15%
40	87.89	−14.20	28.16	31.54	116.77	29%
50	85.77	−18.89	36.27	40.90	117.51	39%
60	83.05	−24.62	45.85	52.04	118.24	59%
70	79.83	−30.38	54.63	62.50	119.08	75%
80	77.04	−34.56	59.72	69.00	120.05	89%
90	74.56	−37.81	63.24	73.68	120.88	93%
100	71.32	−41.79	66.91	78.89	121.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.55
ドットゲイン @ 50%	−11%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0368-U

ブランドカラー	NP0368-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00