# スポットカラーの定義

NP0369-U

## スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|---|---|---|
| 380 | 0.0202 | 0.0026 |
| 390 | 0.0245 | 0.0038 |
| 400 | 0.0270 | 0.0035 |
| 410 | 0.0281 | 0.0037 |
| 420 | 0.0266 | 0.0042 |
| 430 | 0.0256 | 0.0043 |
| 440 | 0.0260 | 0.0046 |
| 450 | 0.0284 | 0.0044 |
| 460 | 0.0312 | 0.0043 |
| 470 | 0.0339 | 0.0041 |
| 480 | 0.0452 | 0.0041 |
| 490 | 0.0936 | 0.0044 |
| 500 | 0.2353 | 0.0051 |
| 510 | 0.4128 | 0.0060 |
| 520 | 0.4810 | 0.0063 |
| 530 | 0.4703 | 0.0064 |
| 540 | 0.4322 | 0.0064 |
| 550 | 0.3802 | 0.0064 |
| 560 | 0.3212 | 0.0061 |
| 570 | 0.2722 | 0.0058 |
| 580 | 0.2371 | 0.0056 |
| 590 | 0.2147 | 0.0055 |
| 600 | 0.1963 | 0.0054 |
| 610 | 0.1831 | 0.0053 |
| 620 | 0.1781 | 0.0053 |
| 630 | 0.1779 | 0.0054 |
| 640 | 0.1823 | 0.0054 |
| 650 | 0.1932 | 0.0057 |
| 660 | 0.2083 | 0.0060 |
| 670 | 0.2164 | 0.0063 |
| 680 | 0.2138 | 0.0061 |
| 690 | 0.2056 | 0.0063 |
| 700 | 0.1922 | 0.0062 |
| 710 | 0.1817 | 0.0063 |
| 720 | 0.1887 | 0.0066 |
| 730 | 0.2178 | 0.0072 |

## 基材上のスペクトル反射率 100 %

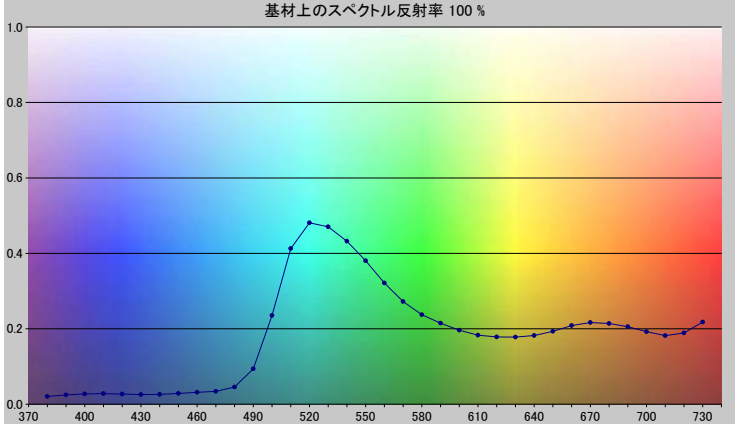


## ドットゲイン (TVI)

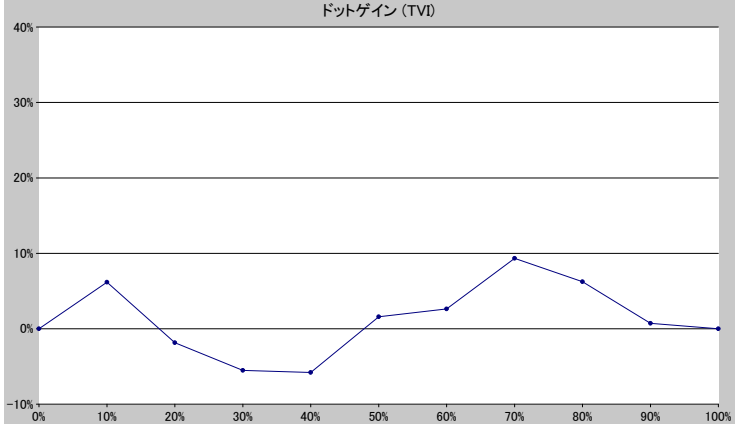


## ホワイトの上のスポット

| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 92.58 | −0.08 | −0.48 | 0.49 | 260.03 | 0% |
| 10 | 89.93 | −6.89 | 12.50 | 14.27 | 118.86 | 16% |
| 20 | 88.58 | −9.37 | 16.89 | 19.32 | 119.02 | 18% |
| 30 | 86.85 | −12.31 | 21.95 | 25.16 | 119.28 | 24% |
| 40 | 84.31 | −16.41 | 28.60 | 32.97 | 119.86 | 34% |
| 50 | 80.92 | −21.48 | 36.57 | 42.41 | 120.43 | 52% |
| 60 | 77.06 | −27.03 | 45.19 | 52.66 | 120.89 | 63% |
| 70 | 73.01 | −31.32 | 51.50 | 60.28 | 121.31 | 79% |
| 80 | 68.91 | −34.60 | 55.32 | 65.25 | 122.03 | 86% |
| 90 | 65.73 | −36.90 | 57.51 | 68.34 | 122.69 | 91% |
| 100 | 61.91 | −39.03 | 58.53 | 70.35 | 123.70 | 100% |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.69 |
| ドットゲイン @ 50% | 2% |
| コントラスト @ 70% | 17% |

## 測定値

| | |
|---|---|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |

## CIE a*b*




## CIE L*




## NP0369-U

| | |
|---|---|
| ブランドカラー | NP0369-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20μ |
| バッキング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |