
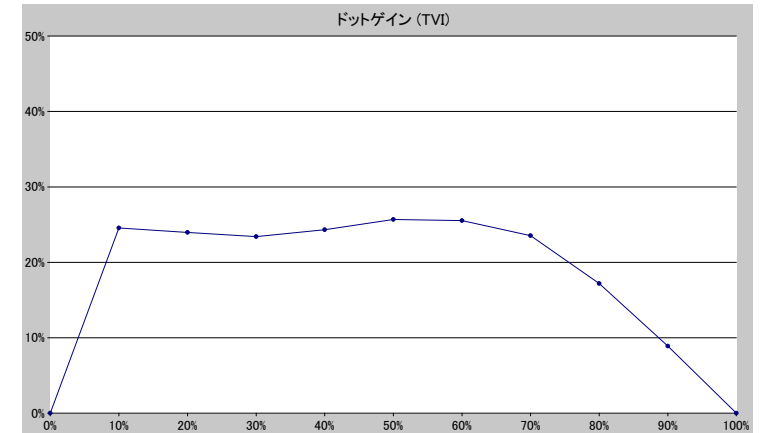


スポットカラーの定義

NP0370-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0208	0.0029
390	0.0222	0.0049
400	0.0233	0.0047
410	0.0225	0.0047
420	0.0206	0.0052
430	0.0202	0.0047
440	0.0205	0.0046
450	0.0220	0.0043
460	0.0242	0.0043
470	0.0259	0.0045
480	0.0341	0.0045
490	0.0671	0.0046
500	0.1532	0.0052
510	0.2490	0.0059
520	0.2846	0.0061
530	0.2826	0.0062
540	0.2672	0.0062
550	0.2431	0.0060
560	0.2128	0.0058
570	0.1854	0.0055
580	0.1646	0.0054
590	0.1509	0.0052
600	0.1391	0.0051
610	0.1305	0.0050
620	0.1272	0.0050
630	0.1276	0.0050
640	0.1307	0.0051
650	0.1385	0.0054
660	0.1487	0.0056
670	0.1540	0.0058
680	0.1511	0.0059
690	0.1457	0.0058
700	0.1382	0.0057
710	0.1322	0.0059
720	0.1379	0.0061
730	0.1585	0.0068

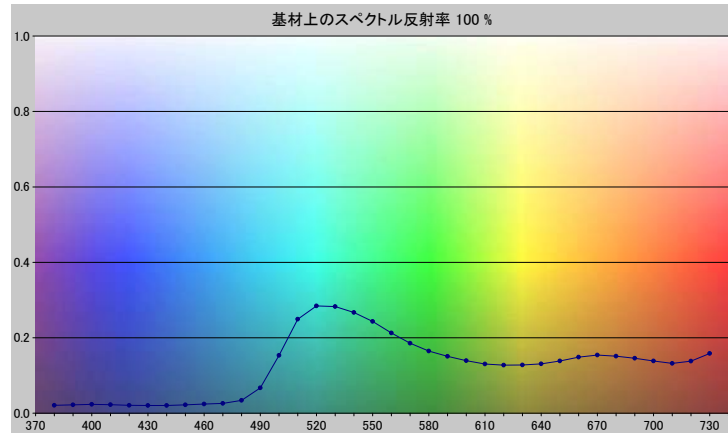

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.53	-0.10	-0.38	0.39	254.76	0%
10	88.30	-7.04	13.20	14.96	118.08	35%
20	86.42	-9.25	17.09	19.43	118.43	44%
30	84.18	-11.74	21.28	24.30	118.89	53%
40	80.84	-14.78	26.33	30.19	119.31	64%
50	76.55	-18.33	32.41	37.24	119.49	76%
60	71.37	-21.96	38.79	44.57	119.51	86%
70	65.51	-25.47	45.72	52.34	119.12	94%
80	60.37	-27.24	48.80	55.89	119.17	97%
90	56.31	-28.14	49.70	57.11	119.52	99%
100	51.38	-28.68	48.75	56.56	120.47	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.69
ドットゲイン @ 50%	26%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0370-U

ブランドカラー	NP0370-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00