
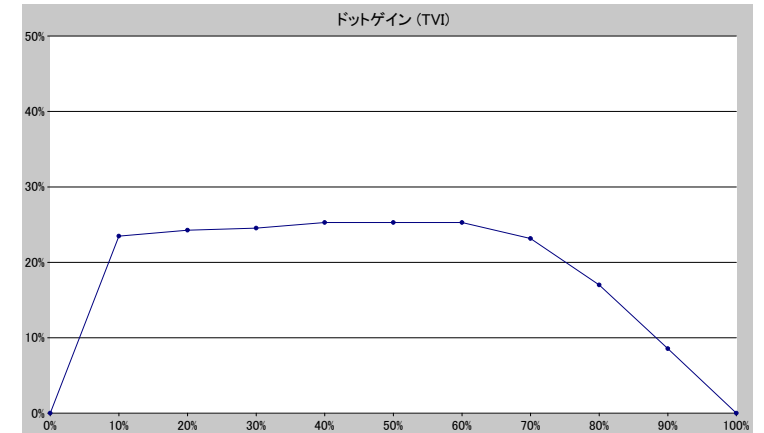


スポットカラーの定義

NP0371-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0160	0.0059
390	0.0163	0.0071
400	0.0170	0.0067
410	0.0176	0.0055
420	0.0169	0.0050
430	0.0158	0.0053
440	0.0158	0.0051
450	0.0171	0.0052
460	0.0183	0.0049
470	0.0196	0.0049
480	0.0248	0.0048
490	0.0417	0.0051
500	0.0761	0.0053
510	0.1060	0.0056
520	0.1166	0.0057
530	0.1181	0.0057
540	0.1163	0.0056
550	0.1119	0.0055
560	0.1048	0.0054
570	0.0974	0.0053
580	0.0910	0.0052
590	0.0866	0.0051
600	0.0826	0.0052
610	0.0797	0.0051
620	0.0788	0.0052
630	0.0795	0.0051
640	0.0817	0.0051
650	0.0857	0.0052
660	0.0906	0.0054
670	0.0932	0.0054
680	0.0926	0.0056
690	0.0908	0.0056
700	0.0884	0.0055
710	0.0868	0.0056
720	0.0903	0.0058
730	0.1003	0.0062

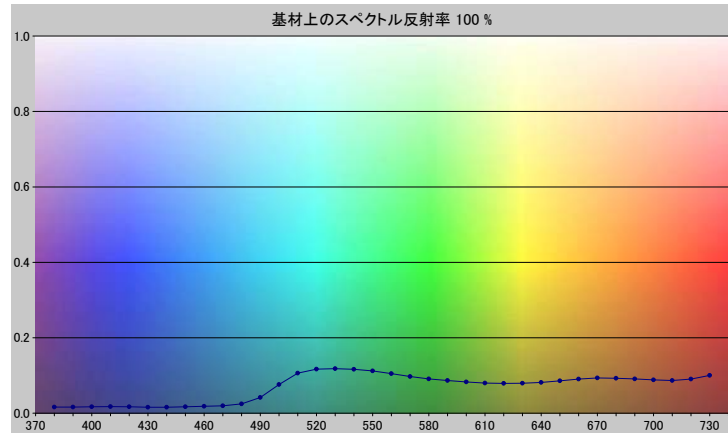

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.28	0.13	0.31	154.80	0%
10	86.53	-4.58	9.81	10.83	115.05	33%
20	83.42	-5.97	12.96	14.27	114.73	44%
30	80.10	-7.38	16.41	17.99	114.23	55%
40	75.42	-8.81	19.75	21.62	114.05	65%
50	69.99	-10.17	23.11	25.25	113.75	75%
60	63.29	-11.77	27.71	30.11	113.02	85%
70	55.64	-13.21	32.73	35.30	111.98	93%
80	49.19	-13.82	35.11	37.73	111.48	97%
90	44.52	-13.79	35.20	37.81	111.40	99%
100	37.13	-13.66	33.61	36.28	112.11	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.80
ドットゲイン @ 50%	25%
コントラスト @ 70%	36%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0371-U

ブランドカラー	NP0371-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00