
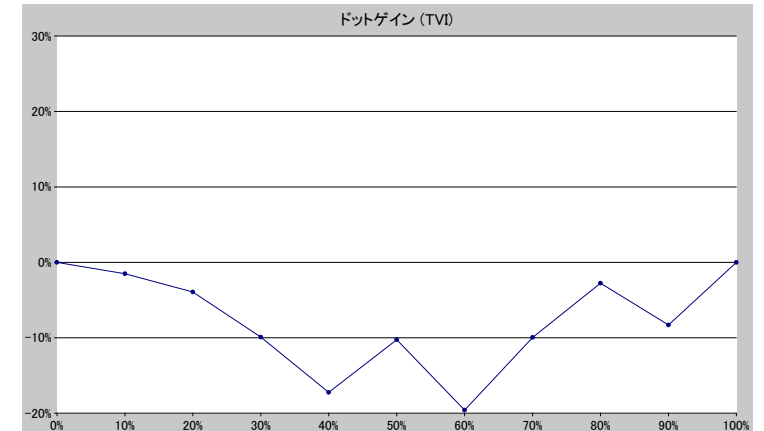


スポットカラーの定義

NP0372-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0674	0.0090
390	0.1098	0.0062
400	0.1767	0.0049
410	0.2215	0.0050
420	0.2347	0.0057
430	0.2355	0.0053
440	0.2391	0.0049
450	0.2534	0.0058
460	0.2703	0.0057
470	0.2792	0.0057
480	0.3129	0.0058
490	0.4207	0.0063
500	0.6133	0.0069
510	0.7599	0.0073
520	0.7977	0.0077
530	0.7934	0.0078
540	0.7787	0.0079
550	0.7568	0.0080
560	0.7265	0.0081
570	0.6994	0.0082
580	0.6757	0.0082
590	0.6612	0.0084
600	0.6494	0.0085
610	0.6419	0.0087
620	0.6411	0.0088
630	0.6442	0.0091
640	0.6522	0.0094
650	0.6655	0.0099
660	0.6782	0.0103
670	0.6814	0.0106
680	0.6793	0.0108
690	0.6789	0.0112
700	0.6734	0.0114
710	0.6660	0.0116
720	0.6736	0.0122
730	0.7016	0.0132

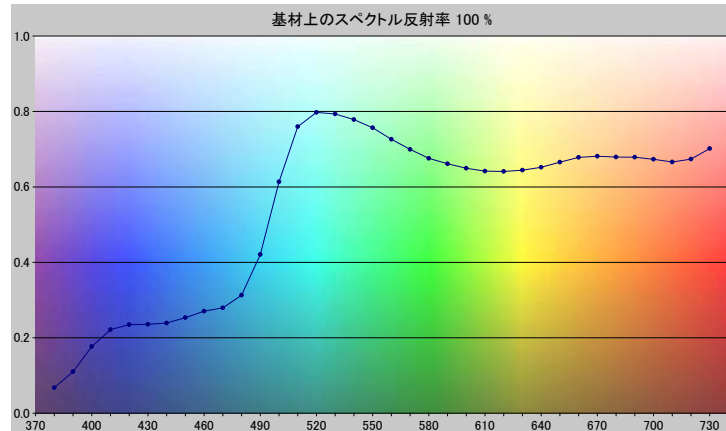

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.64	-0.09	-0.42	0.43	258.36	0%
10	92.31	-1.62	3.53	3.89	114.64	8%
20	92.08	-2.27	5.19	5.67	113.63	16%
30	91.97	-3.15	7.69	8.31	112.27	20%
40	91.65	-4.50	11.33	12.19	111.64	23%
50	91.15	-6.18	15.90	17.06	111.24	40%
60	90.47	-8.31	21.70	23.24	110.94	40%
70	89.68	-10.72	28.19	30.16	110.81	60%
80	88.70	-12.82	33.65	36.01	110.86	77%
90	87.89	-14.59	37.88	40.59	111.07	82%
100	86.82	-17.02	43.77	46.96	111.25	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-10%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0372-U

ブランドカラー	NP0372-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00