
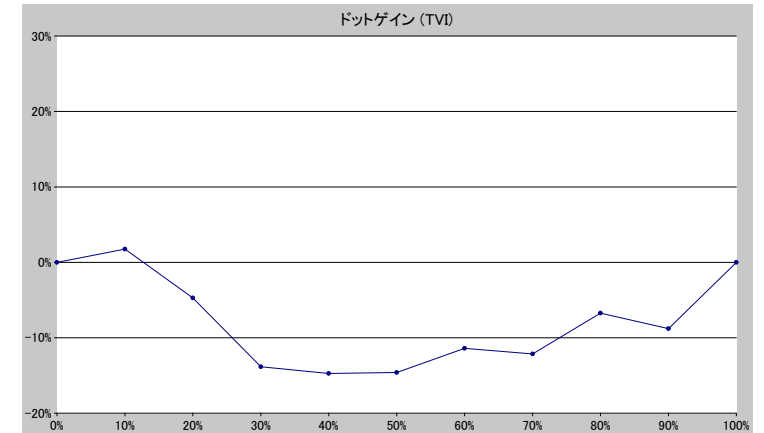


スポットカラーの定義

NP0374-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0453	0.0045
390	0.0677	0.0051
400	0.0976	0.0057
410	0.1144	0.0054
420	0.1183	0.0052
430	0.1181	0.0055
440	0.1218	0.0053
450	0.1335	0.0051
460	0.1474	0.0051
470	0.1565	0.0052
480	0.1865	0.0050
490	0.2885	0.0056
500	0.5095	0.0062
510	0.7194	0.0071
520	0.7911	0.0074
530	0.7970	0.0076
540	0.7849	0.0077
550	0.7631	0.0079
560	0.7314	0.0079
570	0.6966	0.0080
580	0.6521	0.0081
590	0.6007	0.0081
600	0.5491	0.0079
610	0.5150	0.0079
620	0.5003	0.0080
630	0.4961	0.0082
640	0.4962	0.0084
650	0.4983	0.0088
660	0.5079	0.0092
670	0.5268	0.0095
680	0.5525	0.0098
690	0.5825	0.0102
700	0.6078	0.0106
710	0.6183	0.0111
720	0.6156	0.0115
730	0.6187	0.0123

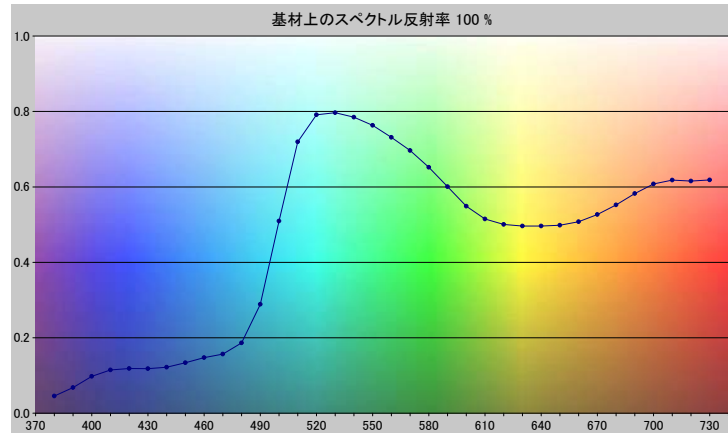

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.82	-0.13	-0.39	0.41	251.71	0%
10	92.37	-2.99	6.23	6.91	115.62	12%
20	92.23	-4.06	8.83	9.72	114.70	15%
30	91.84	-5.90	13.04	14.31	114.34	16%
40	91.22	-8.40	18.64	20.44	114.26	25%
50	90.44	-11.34	25.61	28.01	113.87	35%
60	89.53	-14.89	34.10	37.21	113.60	49%
70	88.29	-18.50	42.12	46.01	113.71	58%
80	87.15	-21.74	48.43	53.08	114.18	73%
90	86.17	-24.21	53.29	58.54	114.43	81%
100	84.68	-27.96	60.53	66.67	114.79	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	-15%
コントラスト @ 70%	16%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0374-U

ブランドカラー	NP0374-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00