
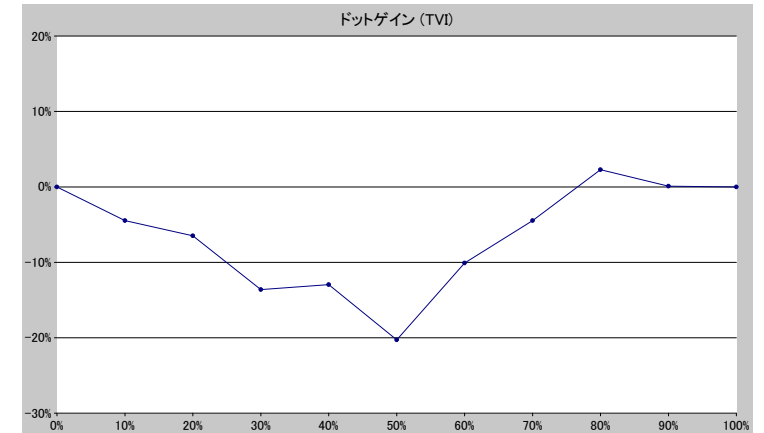


スポットカラーの定義

NP0379-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0611	0.0055
390	0.0870	0.0052
400	0.1292	0.0056
410	0.1537	0.0056
420	0.1584	0.0050
430	0.1578	0.0053
440	0.1604	0.0052
450	0.1724	0.0053
460	0.1857	0.0051
470	0.1930	0.0054
480	0.2235	0.0055
490	0.3290	0.0060
500	0.5467	0.0068
510	0.7426	0.0076
520	0.8067	0.0079
530	0.8130	0.0080
540	0.8056	0.0081
550	0.7916	0.0083
560	0.7714	0.0084
570	0.7540	0.0086
580	0.7381	0.0087
590	0.7298	0.0089
600	0.7240	0.0091
610	0.7210	0.0093
620	0.7232	0.0094
630	0.7273	0.0097
640	0.7354	0.0101
650	0.7459	0.0105
660	0.7540	0.0110
670	0.7535	0.0114
680	0.7526	0.0115
690	0.7564	0.0119
700	0.7574	0.0123
710	0.7546	0.0127
720	0.7610	0.0133
730	0.7805	0.0140

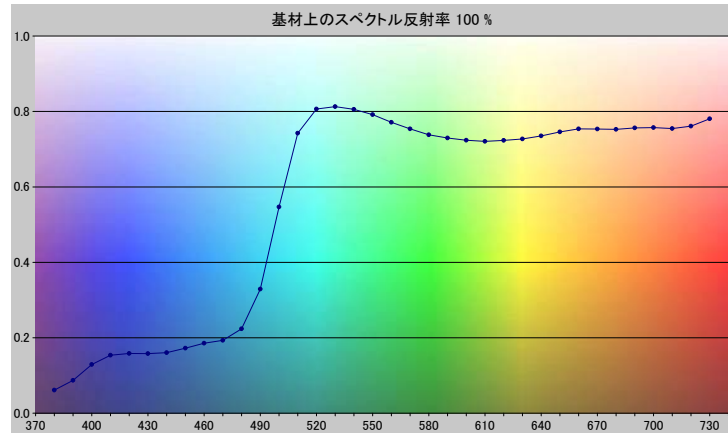

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.86	-0.10	-0.41	0.43	256.24	0%
10	92.78	-1.77	5.16	5.46	108.93	6%
20	92.56	-2.61	8.15	8.55	107.77	14%
30	92.43	-3.61	11.86	12.40	106.92	16%
40	92.14	-4.96	17.11	17.82	106.15	27%
50	91.72	-6.57	23.73	24.62	105.49	30%
60	91.15	-8.32	31.46	32.54	104.81	50%
70	90.71	-10.13	39.70	40.97	104.32	66%
80	89.98	-11.66	47.10	48.52	103.90	82%
90	89.34	-12.78	52.57	54.10	103.67	90%
100	88.55	-14.25	59.82	61.49	103.40	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	9%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0379-U

ブランドカラー	NP0379-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00