
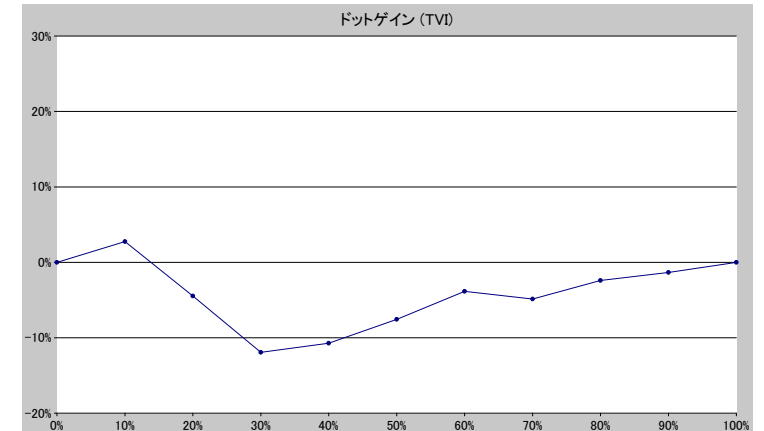


スポットカラーの定義

NP0380-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0434	0.0045
390	0.0554	0.0066
400	0.0722	0.0054
410	0.0800	0.0059
420	0.0794	0.0055
430	0.0775	0.0053
440	0.0787	0.0051
450	0.0861	0.0050
460	0.0951	0.0051
470	0.1007	0.0052
480	0.1233	0.0053
490	0.2108	0.0057
500	0.4321	0.0066
510	0.6814	0.0074
520	0.7832	0.0078
530	0.7984	0.0081
540	0.7894	0.0082
550	0.7696	0.0083
560	0.7410	0.0083
570	0.7151	0.0085
580	0.6923	0.0086
590	0.6781	0.0087
600	0.6666	0.0089
610	0.6588	0.0089
620	0.6585	0.0091
630	0.6617	0.0095
640	0.6699	0.0099
650	0.6827	0.0102
660	0.6950	0.0106
670	0.6976	0.0108
680	0.6954	0.0112
690	0.6950	0.0115
700	0.6902	0.0119
710	0.6834	0.0122
720	0.6914	0.0128
730	0.7185	0.0136

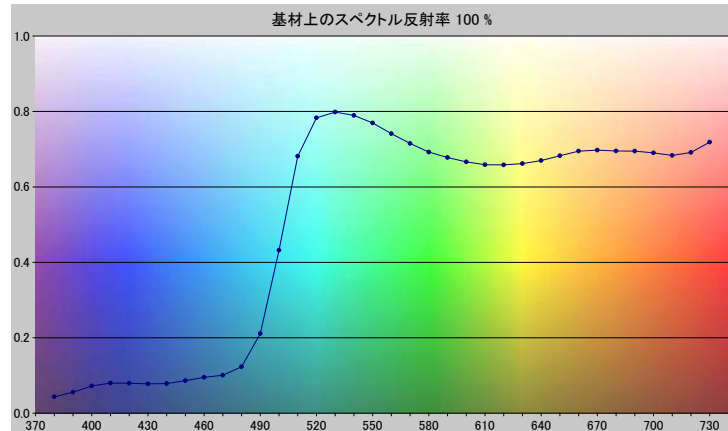

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.12	-0.37	0.39	252.03	0%
10	92.45	-2.94	9.44	9.89	107.28	13%
20	92.28	-4.03	13.67	14.25	106.44	16%
30	91.95	-5.35	18.81	19.56	105.87	18%
40	91.43	-7.17	26.37	27.33	105.22	29%
50	90.90	-9.21	35.79	36.95	104.44	42%
60	90.13	-11.24	45.60	46.97	103.84	56%
70	89.24	-13.15	55.16	56.70	103.41	65%
80	88.31	-14.73	62.47	64.19	103.27	78%
90	87.55	-15.86	67.82	69.65	103.16	89%
100	86.42	-17.55	75.17	77.19	103.14	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-8%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0380-U

ブランドカラー	NP0380-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00