
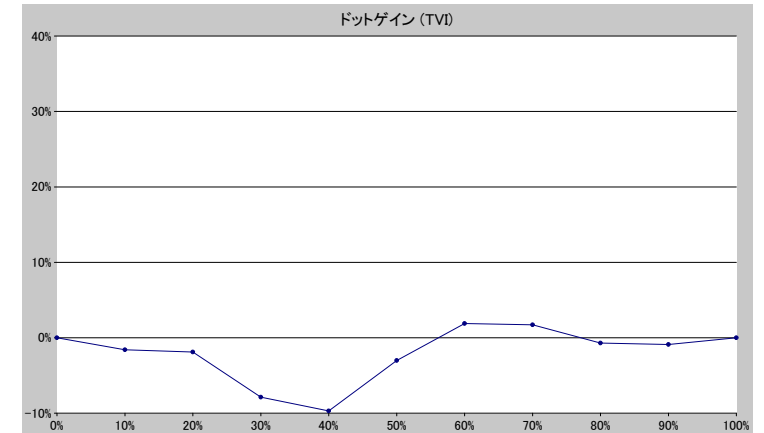


スポットカラーの定義

NP0382-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0259	0.0057
390	0.0281	0.0047
400	0.0319	0.0050
410	0.0321	0.0057
420	0.0301	0.0049
430	0.0292	0.0044
440	0.0293	0.0045
450	0.0326	0.0045
460	0.0361	0.0046
470	0.0387	0.0040
480	0.0514	0.0043
490	0.1092	0.0048
500	0.2979	0.0057
510	0.5793	0.0069
520	0.7292	0.0075
530	0.7586	0.0077
540	0.7461	0.0079
550	0.7151	0.0081
560	0.6712	0.0081
570	0.6301	0.0081
580	0.5961	0.0082
590	0.5738	0.0082
600	0.5548	0.0083
610	0.5413	0.0084
620	0.5376	0.0087
630	0.5396	0.0088
640	0.5476	0.0092
650	0.5628	0.0095
660	0.5803	0.0101
670	0.5874	0.0103
680	0.5840	0.0104
690	0.5780	0.0107
700	0.5659	0.0109
710	0.5538	0.0113
720	0.5638	0.0118
730	0.6001	0.0128

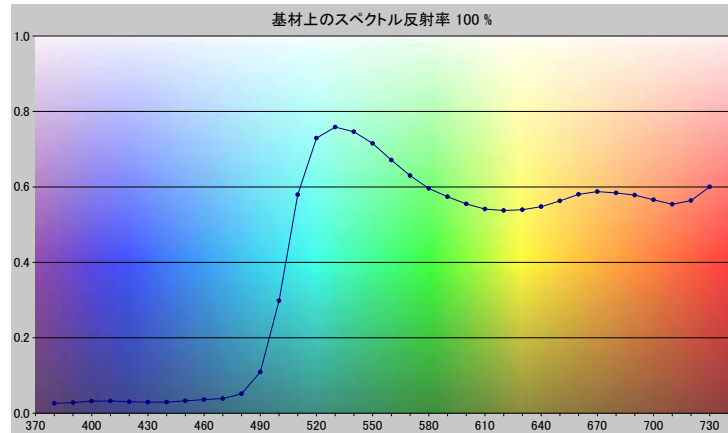

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.10	-0.41	0.42	256.33	0%
10	92.09	-4.46	15.13	15.77	106.43	8%
20	91.69	-5.86	20.62	21.43	105.86	18%
30	91.26	-7.53	27.24	28.26	105.46	22%
40	90.42	-9.73	36.51	37.78	104.92	30%
50	89.46	-12.15	47.62	49.15	104.32	47%
60	88.15	-14.80	60.17	61.96	103.82	62%
70	86.68	-17.14	71.09	73.12	103.56	72%
80	85.18	-19.07	77.92	80.22	103.75	79%
90	84.02	-20.41	82.28	84.78	103.93	89%
100	82.20	-22.44	87.29	90.12	104.42	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.59
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0382-U

ブランドカラー	NP0382-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00