
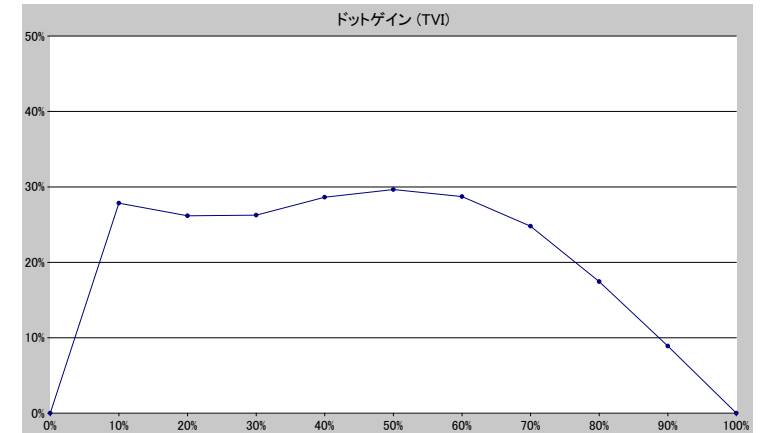


スポットカラーの定義

NP0383-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0232	0.0065
390	0.0219	0.0051
400	0.0210	0.0051
410	0.0210	0.0056
420	0.0188	0.0052
430	0.0178	0.0053
440	0.0177	0.0051
450	0.0191	0.0051
460	0.0202	0.0052
470	0.0220	0.0050
480	0.0302	0.0049
490	0.0674	0.0052
500	0.1891	0.0059
510	0.3649	0.0067
520	0.4578	0.0071
530	0.4808	0.0075
540	0.4805	0.0076
550	0.4692	0.0075
560	0.4500	0.0076
570	0.4314	0.0077
580	0.4149	0.0078
590	0.4040	0.0077
600	0.3944	0.0079
610	0.3878	0.0080
620	0.3866	0.0080
630	0.3889	0.0082
640	0.3951	0.0084
650	0.4055	0.0088
660	0.4171	0.0093
670	0.4218	0.0095
680	0.4201	0.0096
690	0.4173	0.0098
700	0.4119	0.0099
710	0.4066	0.0103
720	0.4143	0.0107
730	0.4381	0.0114

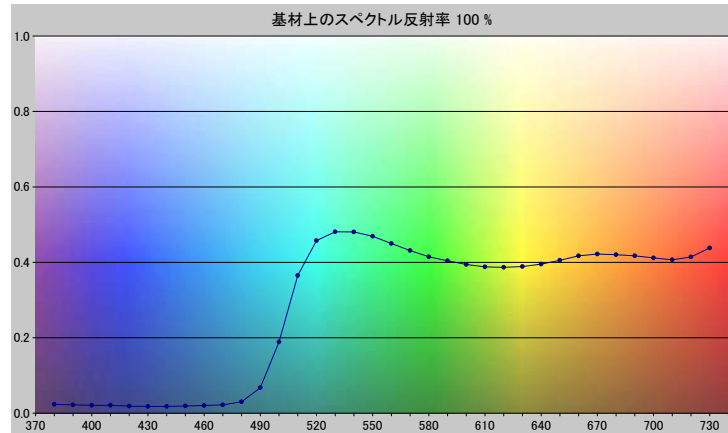

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.11	-0.19	0.22	238.85	0%
10	90.76	-5.19	19.05	19.74	105.24	38%
20	90.27	-6.48	24.68	25.52	104.72	46%
30	89.13	-7.88	31.59	32.56	104.01	56%
40	87.30	-9.71	41.16	42.29	103.27	69%
50	84.66	-11.35	51.03	52.27	102.54	80%
60	82.41	-13.08	62.25	63.60	101.87	89%
70	79.11	-14.17	70.99	72.39	101.29	95%
80	76.08	-14.75	75.20	76.64	101.09	97%
90	73.64	-15.00	77.45	78.89	100.96	99%
100	69.93	-15.12	78.55	80.00	100.89	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	30%
コントラスト @ 70%	30%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0383-U

ブランドカラー	NP0383-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00