
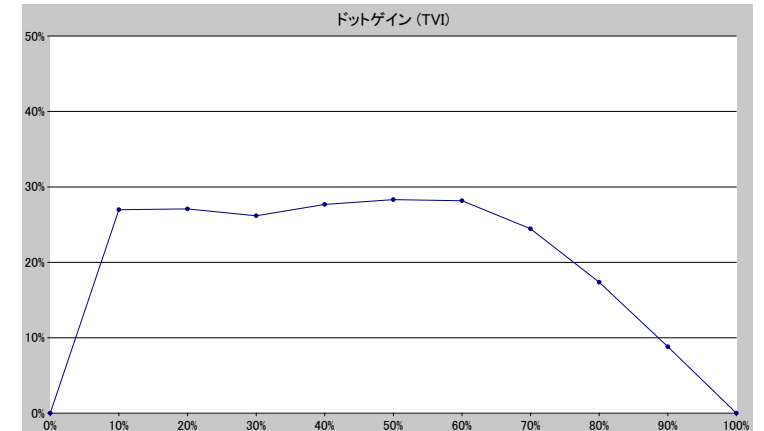


スポットカラーの定義

NP0384-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0199	0.0047
390	0.0214	0.0054
400	0.0207	0.0054
410	0.0196	0.0049
420	0.0183	0.0047
430	0.0178	0.0046
440	0.0176	0.0045
450	0.0187	0.0043
460	0.0203	0.0046
470	0.0220	0.0043
480	0.0290	0.0043
490	0.0604	0.0046
500	0.1494	0.0051
510	0.2586	0.0057
520	0.3090	0.0061
530	0.3227	0.0064
540	0.3253	0.0065
550	0.3221	0.0065
560	0.3141	0.0065
570	0.3066	0.0065
580	0.2993	0.0064
590	0.2948	0.0064
600	0.2911	0.0065
610	0.2886	0.0065
620	0.2889	0.0067
630	0.2915	0.0069
640	0.2966	0.0072
650	0.3035	0.0074
660	0.3106	0.0077
670	0.3138	0.0079
680	0.3133	0.0081
690	0.3127	0.0082
700	0.3117	0.0083
710	0.3104	0.0087
720	0.3163	0.0093
730	0.3312	0.0097

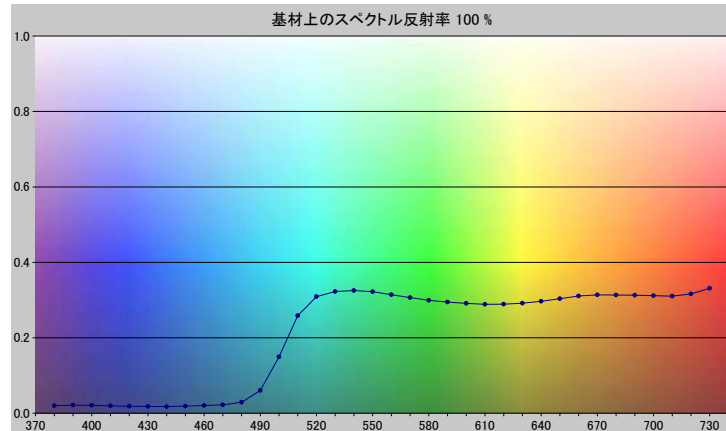

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.11	-0.11	0.16	226.18	0%
10	90.12	-4.67	17.57	18.18	104.89	37%
20	88.26	-5.67	22.55	23.25	104.12	47%
30	87.17	-6.89	28.62	29.43	103.54	56%
40	84.60	-8.21	36.13	37.05	102.80	68%
50	81.44	-9.43	44.41	45.40	101.98	78%
60	77.34	-10.54	53.93	54.95	101.06	88%
70	72.87	-11.10	61.44	62.43	100.25	94%
80	68.62	-11.07	64.69	65.63	99.71	97%
90	65.27	-10.77	66.02	66.90	99.26	99%
100	60.56	-10.39	66.12	66.93	98.93	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.75
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	31%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0384-U

ブランドカラー	NP0384-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00