
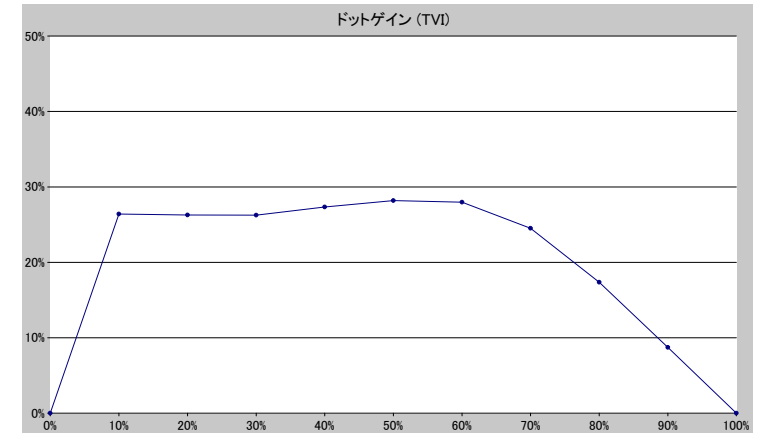


スポットカラーの定義

NP0385-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0179	0.0063
390	0.0171	0.0054
400	0.0177	0.0052
410	0.0179	0.0057
420	0.0171	0.0052
430	0.0166	0.0051
440	0.0162	0.0046
450	0.0175	0.0044
460	0.0189	0.0046
470	0.0204	0.0043
480	0.0263	0.0042
490	0.0482	0.0046
500	0.0982	0.0049
510	0.1504	0.0052
520	0.1737	0.0053
530	0.1815	0.0054
540	0.1851	0.0055
550	0.1868	0.0056
560	0.1866	0.0055
570	0.1866	0.0057
580	0.1862	0.0057
590	0.1867	0.0057
600	0.1873	0.0057
610	0.1882	0.0057
620	0.1899	0.0058
630	0.1924	0.0059
640	0.1959	0.0060
650	0.1996	0.0063
660	0.2029	0.0064
670	0.2039	0.0065
680	0.2031	0.0067
690	0.2040	0.0068
700	0.2073	0.0071
710	0.2104	0.0073
720	0.2144	0.0078
730	0.2208	0.0082

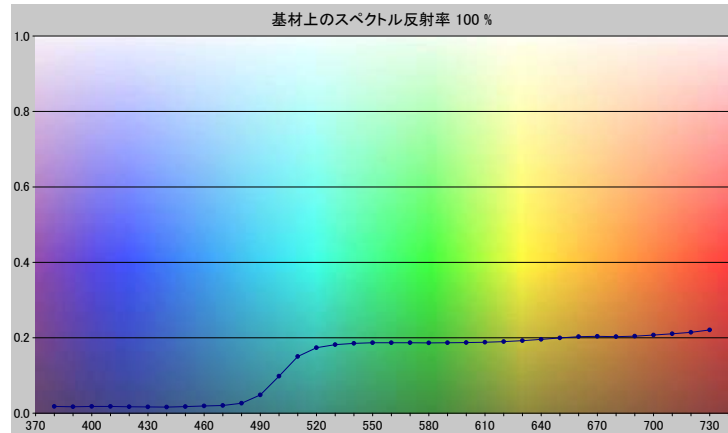

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.96	-0.11	-0.11	0.16	226.17	0%
10	88.33	-3.46	14.69	15.09	103.26	36%
20	86.24	-4.22	19.04	19.51	102.49	46%
30	83.76	-4.94	23.76	24.27	101.75	56%
40	80.21	-5.66	29.50	30.04	100.87	67%
50	75.50	-6.21	35.75	36.29	99.86	78%
60	69.64	-6.61	42.83	43.34	98.78	88%
70	63.57	-6.60	48.90	49.34	97.69	95%
80	58.40	-6.13	51.10	51.47	96.84	97%
90	54.44	-5.55	51.57	51.87	96.15	99%
100	48.77	-4.70	51.03	51.25	95.27	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0385-U

ブランドカラー	NP0385-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00