スポットカラーの定義

NP0387-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0454	0.0057
390	0.0602	0.0057
400	0.0803	0.0061
410	0.0897	0.0056
420	0.0896	0.0058
430	0.0880	0.0061
440	0.0893	0.0058
450	0.0974	0.0056
460	0.1068	0.0059
470	0.1127	0.0057
480	0.1366	0.0060
490	0.2276	0.0064
500	0.4517	0.0074
510	0.6958	0.0082
520	0.7935	0.0087
530	0.8109	0.0088
540	0.8081	0.0091
550	0.7970	0.0092
560	0.7789	0.0094
570	0.7637	0.0095
580	0.7496	0.0096
590	0.7423	0.0098
600	0.7370	0.0099
610	0.7345	0.0103
620	0.7361	0.0104
630	0.7400	0.0108
640	0.7481	0.0111
650	0.7583	0.0116
660	0.7661	0.0120
670	0.7658	0.0123
680	0.7647	0.0126
690	0.7682	0.0129
700	0.7693	0.0134
710	0.7671	0.0138
720	0.7728	0.0142
730	0.7911	0.0149

基材上のスペクトル反射率 100 %

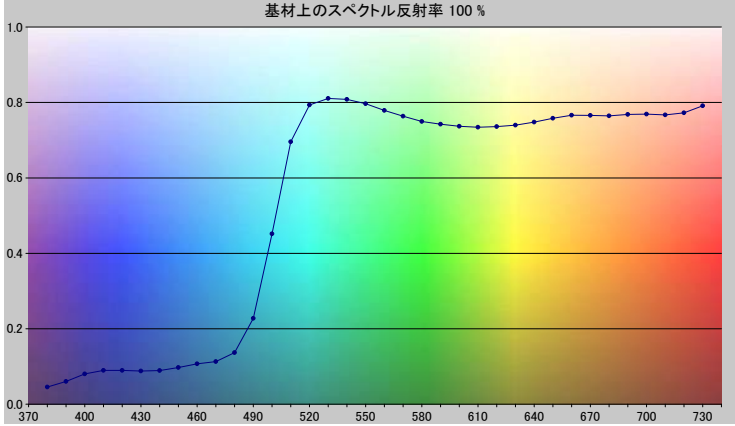

ドットゲイン (TVI)

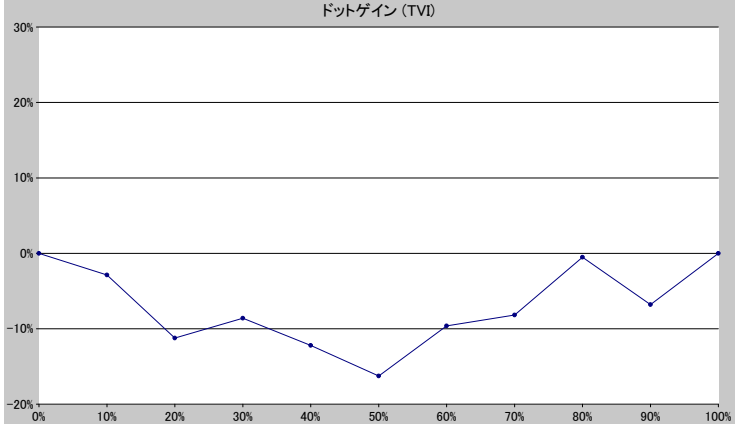

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.92	−0.08	−0.14	0.16	241.50	0%
10	92.76	−2.49	8.77	9.12	105.85	7%
20	92.45	−3.51	12.89	13.36	105.23	9%
30	92.28	−4.67	17.95	18.55	104.59	21%
40	91.93	−6.20	25.33	26.08	103.76	28%
50	91.58	−7.84	34.05	34.94	102.96	34%
60	90.91	−9.47	43.91	44.92	102.17	50%
70	90.21	−10.85	53.28	54.37	101.52	62%
80	89.66	−11.97	61.88	63.03	100.95	79%
90	89.22	−12.72	67.43	68.61	100.68	83%
100	88.38	−13.75	75.51	76.75	100.32	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.34
ドットゲイン @ 50%	−16%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0387-U

ブランドカラー	NP0387-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00