
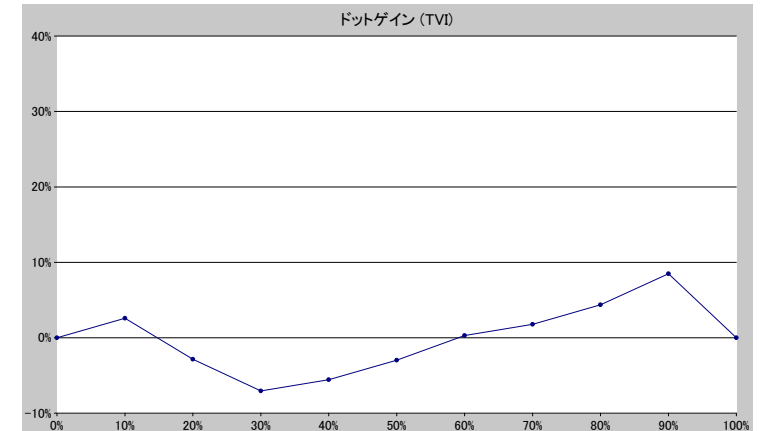


スポットカラーの定義

NP0388-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0406	0.0065
390	0.0468	0.0050
400	0.0547	0.0043
410	0.0581	0.0052
420	0.0562	0.0053
430	0.0550	0.0050
440	0.0558	0.0047
450	0.0618	0.0042
460	0.0684	0.0045
470	0.0729	0.0045
480	0.0915	0.0046
490	0.1672	0.0051
500	0.3799	0.0062
510	0.6503	0.0072
520	0.7774	0.0077
530	0.8070	0.0079
540	0.8097	0.0082
550	0.8024	0.0084
560	0.7878	0.0085
570	0.7735	0.0086
580	0.7523	0.0087
590	0.7265	0.0088
600	0.6974	0.0089
610	0.6776	0.0091
620	0.6704	0.0093
630	0.6703	0.0096
640	0.6742	0.0099
650	0.6793	0.0103
660	0.6885	0.0109
670	0.7017	0.0113
680	0.7194	0.0118
690	0.7429	0.0120
700	0.7631	0.0122
710	0.7716	0.0126
720	0.7716	0.0133
730	0.7760	0.0141

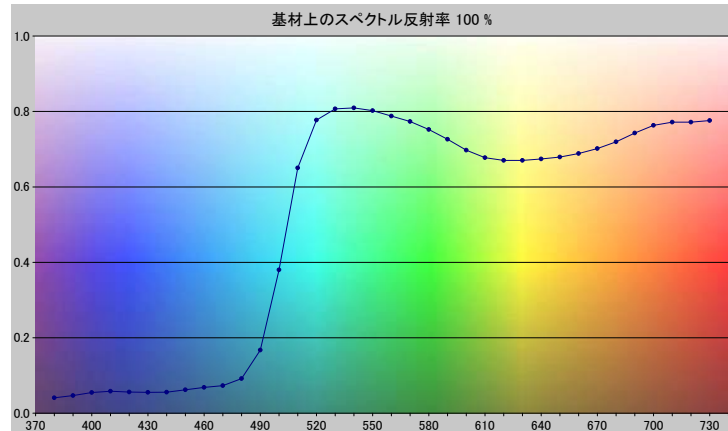

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.87	-0.11	-0.17	0.20	236.75	0%
10	92.45	-3.42	11.95	12.43	105.99	13%
20	92.23	-4.60	16.84	17.46	105.27	17%
30	91.99	-5.97	22.80	23.57	104.66	23%
40	91.66	-7.73	31.26	32.20	103.90	34%
50	90.82	-9.60	41.29	42.39	103.09	47%
60	90.53	-11.59	52.81	54.07	102.38	60%
70	89.68	-13.35	63.81	65.19	101.81	72%
80	88.85	-14.68	71.79	73.28	101.56	84%
90	88.31	-15.75	78.16	79.73	101.39	98%
100	87.50	-17.05	84.48	86.19	101.41	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	-3%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0388-U

ブランドカラー	NP0388-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00