
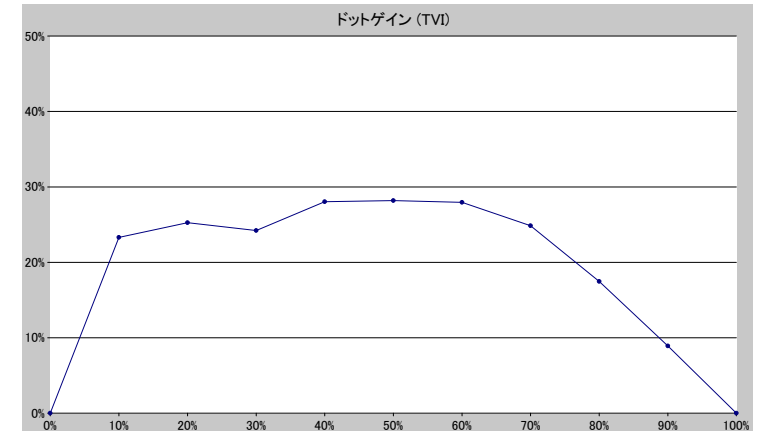


スポットカラーの定義

NP0389-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0276	0.0066
390	0.0253	0.0059
400	0.0241	0.0051
410	0.0227	0.0055
420	0.0211	0.0054
430	0.0199	0.0045
440	0.0201	0.0047
450	0.0214	0.0043
460	0.0232	0.0042
470	0.0250	0.0041
480	0.0340	0.0045
490	0.0779	0.0048
500	0.2435	0.0058
510	0.5333	0.0073
520	0.7211	0.0083
530	0.7803	0.0085
540	0.7917	0.0088
550	0.7851	0.0089
560	0.7683	0.0091
570	0.7497	0.0092
580	0.7222	0.0093
590	0.6873	0.0094
600	0.6481	0.0094
610	0.6212	0.0095
620	0.6108	0.0097
630	0.6097	0.0099
640	0.6125	0.0103
650	0.6175	0.0106
660	0.6293	0.0110
670	0.6469	0.0115
680	0.6695	0.0119
690	0.6965	0.0123
700	0.7195	0.0127
710	0.7293	0.0132
720	0.7283	0.0139
730	0.7333	0.0146

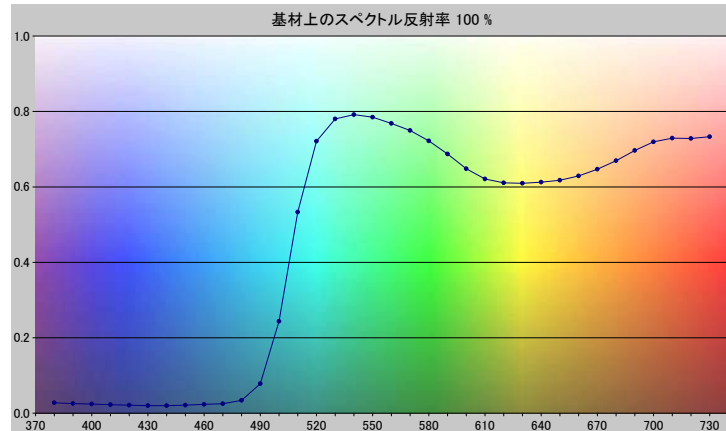

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.09	-0.17	0.20	241.30	0%
10	91.80	-4.62	17.72	18.31	104.61	33%
20	91.40	-6.29	25.71	26.47	103.75	45%
30	91.54	-7.74	33.36	34.25	103.06	54%
40	90.26	-9.63	44.84	45.86	102.12	68%
50	89.89	-11.35	56.61	57.73	101.33	78%
60	89.16	-13.17	70.41	71.63	100.59	88%
70	88.13	-14.75	83.31	84.60	100.04	95%
80	87.32	-15.86	90.31	91.70	99.96	97%
90	86.66	-16.71	94.99	96.45	99.98	99%
100	85.40	-17.92	98.83	100.45	100.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.70
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	29%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0389-U

ブランドカラー	NP0389-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00