
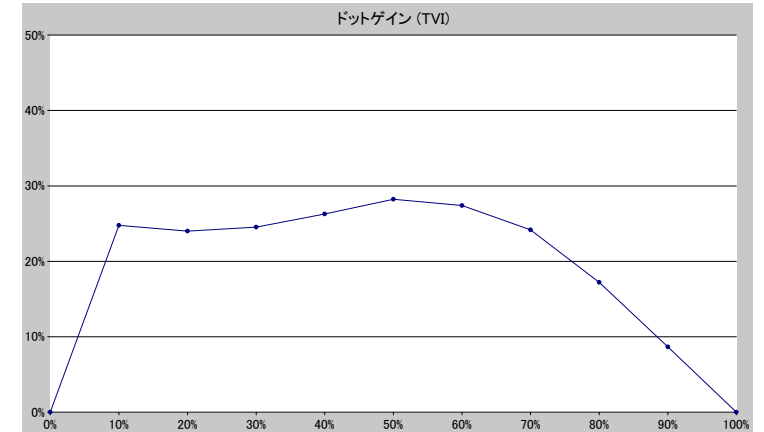


スポットカラーの定義

NP0390-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0191	0.0041
390	0.0197	0.0068
400	0.0201	0.0039
410	0.0198	0.0044
420	0.0184	0.0047
430	0.0170	0.0045
440	0.0170	0.0042
450	0.0177	0.0043
460	0.0195	0.0044
470	0.0212	0.0042
480	0.0288	0.0042
490	0.0655	0.0045
500	0.1935	0.0052
510	0.3910	0.0061
520	0.5093	0.0068
530	0.5586	0.0070
540	0.5919	0.0072
550	0.6071	0.0075
560	0.5873	0.0076
570	0.5506	0.0076
580	0.5143	0.0076
590	0.4884	0.0075
600	0.4655	0.0076
610	0.4486	0.0076
620	0.4428	0.0078
630	0.4441	0.0080
640	0.4515	0.0083
650	0.4676	0.0086
660	0.4874	0.0091
670	0.4958	0.0094
680	0.4905	0.0095
690	0.4810	0.0097
700	0.4664	0.0099
710	0.4532	0.0099
720	0.4639	0.0106
730	0.5041	0.0116

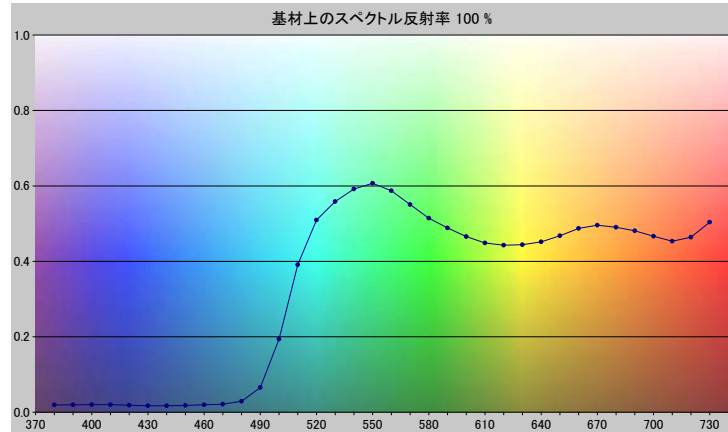

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.09	-0.14	0.17	234.92	0%
10	91.44	-4.75	18.19	18.80	104.64	35%
20	90.97	-6.16	24.37	25.14	104.19	44%
30	90.20	-7.64	31.87	32.78	103.48	55%
40	88.77	-9.36	41.19	42.24	102.81	66%
50	86.73	-11.24	52.41	53.60	102.11	78%
60	84.83	-12.96	63.99	65.28	101.45	87%
70	82.69	-14.54	75.39	76.77	100.92	94%
80	80.48	-15.46	81.40	82.86	100.75	97%
90	78.67	-16.05	84.61	86.12	100.74	99%
100	75.54	-16.88	87.65	89.26	100.90	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0390-U

ブランドカラー	NP0390-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00