
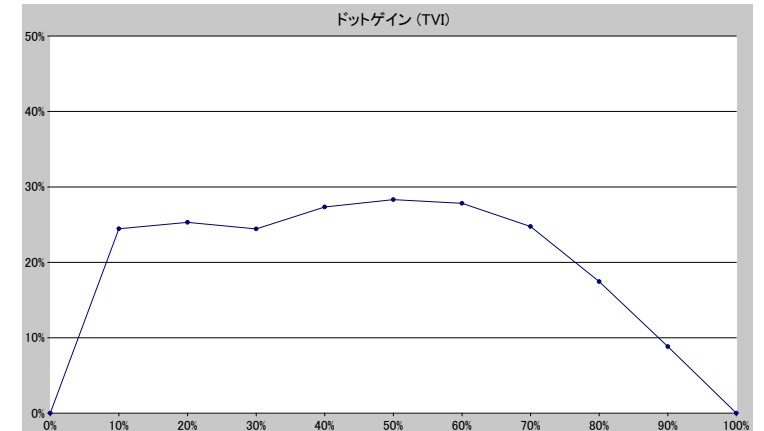


スポットカラーの定義

NP0391-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0224	0.0068
390	0.0212	0.0061
400	0.0214	0.0054
410	0.0208	0.0050
420	0.0187	0.0059
430	0.0183	0.0051
440	0.0186	0.0052
450	0.0199	0.0049
460	0.0217	0.0050
470	0.0235	0.0046
480	0.0309	0.0047
490	0.0623	0.0048
500	0.1498	0.0055
510	0.2563	0.0064
520	0.3073	0.0068
530	0.3230	0.0072
540	0.3289	0.0072
550	0.3310	0.0073
560	0.3301	0.0074
570	0.3294	0.0075
580	0.3258	0.0075
590	0.3204	0.0075
600	0.3134	0.0076
610	0.3088	0.0076
620	0.3082	0.0078
630	0.3102	0.0079
640	0.3136	0.0081
650	0.3172	0.0085
660	0.3222	0.0088
670	0.3279	0.0091
680	0.3341	0.0093
690	0.3427	0.0096
700	0.3521	0.0099
710	0.3578	0.0103
720	0.3608	0.0105
730	0.3661	0.0111

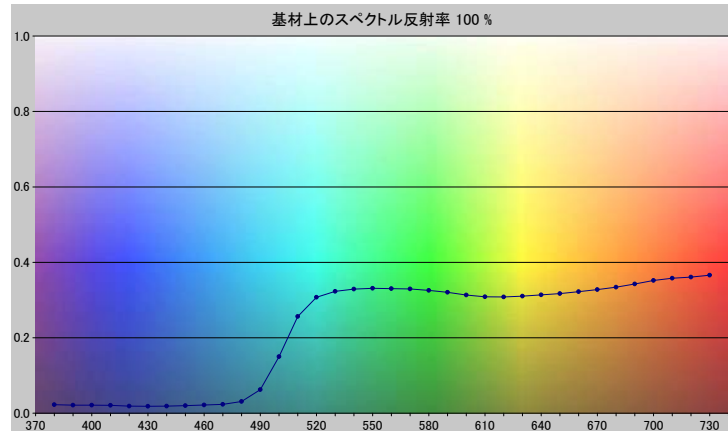

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.11	-0.13	0.17	229.84	0%
10	90.54	-4.15	16.52	17.03	104.10	34%
20	89.12	-5.28	22.37	22.98	103.29	45%
30	87.70	-6.26	27.89	28.59	102.65	54%
40	84.87	-7.45	36.15	36.90	101.64	67%
50	81.93	-8.52	45.01	45.81	100.72	78%
60	77.98	-9.25	54.19	54.97	99.69	88%
70	73.23	-9.46	62.50	63.21	98.60	95%
80	69.57	-9.38	65.88	66.54	98.10	97%
90	66.52	-9.08	67.52	68.13	97.66	99%
100	61.66	-8.44	67.30	67.83	97.14	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.74
ドットゲイン @ 50%	28%
コントラスト @ 70%	30%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0391-U

ブランドカラー	NP0391-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00