
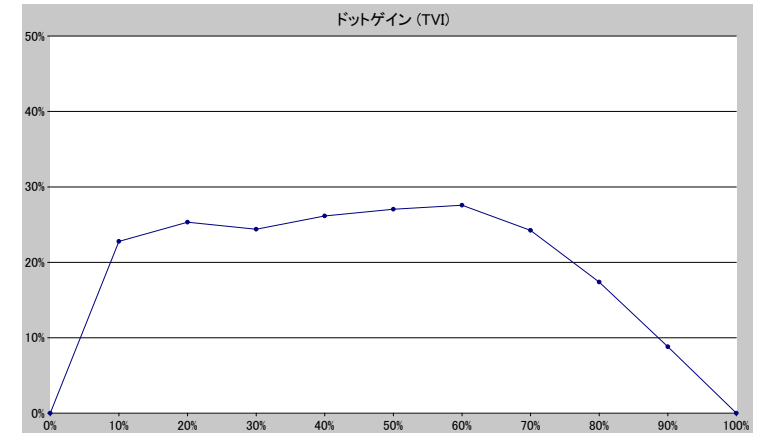


スポットカラーの定義

NP0392-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0196	0.0077
390	0.0180	0.0057
400	0.0197	0.0056
410	0.0195	0.0055
420	0.0181	0.0054
430	0.0168	0.0056
440	0.0169	0.0054
450	0.0179	0.0049
460	0.0194	0.0048
470	0.0208	0.0046
480	0.0274	0.0048
490	0.0520	0.0049
500	0.1133	0.0052
510	0.1786	0.0057
520	0.2069	0.0060
530	0.2166	0.0061
540	0.2214	0.0061
550	0.2241	0.0063
560	0.2252	0.0064
570	0.2268	0.0063
580	0.2270	0.0064
590	0.2273	0.0065
600	0.2269	0.0066
610	0.2274	0.0066
620	0.2290	0.0067
630	0.2314	0.0068
640	0.2348	0.0070
650	0.2381	0.0073
660	0.2412	0.0075
670	0.2436	0.0077
680	0.2459	0.0078
690	0.2500	0.0079
700	0.2555	0.0082
710	0.2597	0.0085
720	0.2631	0.0090
730	0.2674	0.0094

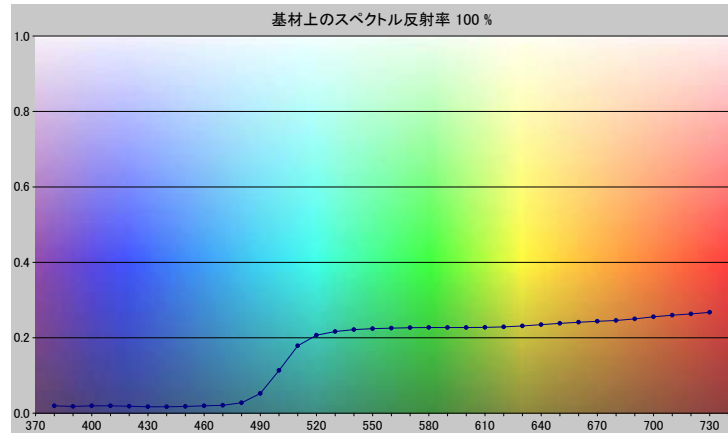

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.08	-0.13	0.15	237.54	0%
10	89.46	-3.18	14.01	14.37	102.77	33%
20	87.20	-4.22	19.69	20.14	102.09	45%
30	85.29	-4.92	24.42	24.91	101.40	54%
40	82.20	-5.72	31.06	31.58	100.44	66%
50	78.19	-6.33	38.03	38.55	99.45	77%
60	72.70	-6.71	46.29	46.77	98.25	88%
70	67.08	-6.65	52.97	53.39	97.15	94%
80	62.00	-6.19	55.65	56.00	96.34	97%
90	58.27	-5.63	56.58	56.86	95.68	99%
100	52.87	-4.77	56.49	56.69	94.83	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	32%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0392-U

ブランドカラー	NP0392-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00