スポットカラーの定義

NP0393-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0669	0.0066
390	0.1006	0.0068
400	0.1530	0.0058
410	0.1843	0.0055
420	0.1912	0.0055
430	0.1904	0.0054
440	0.1935	0.0055
450	0.2063	0.0056
460	0.2209	0.0055
470	0.2287	0.0054
480	0.2609	0.0055
490	0.3691	0.0059
500	0.5813	0.0068
510	0.7617	0.0075
520	0.8201	0.0077
530	0.8291	0.0078
540	0.8290	0.0080
550	0.8265	0.0082
560	0.8208	0.0084
570	0.8197	0.0085
580	0.8179	0.0087
590	0.8209	0.0090
600	0.8258	0.0091
610	0.8326	0.0093
620	0.8386	0.0096
630	0.8439	0.0100
640	0.8516	0.0104
650	0.8572	0.0108
660	0.8568	0.0113
670	0.8510	0.0115
680	0.8516	0.0118
690	0.8627	0.0122
700	0.8750	0.0125
710	0.8808	0.0129
720	0.8834	0.0138
730	0.8869	0.0146

基材上のスペクトル反射率 100 %

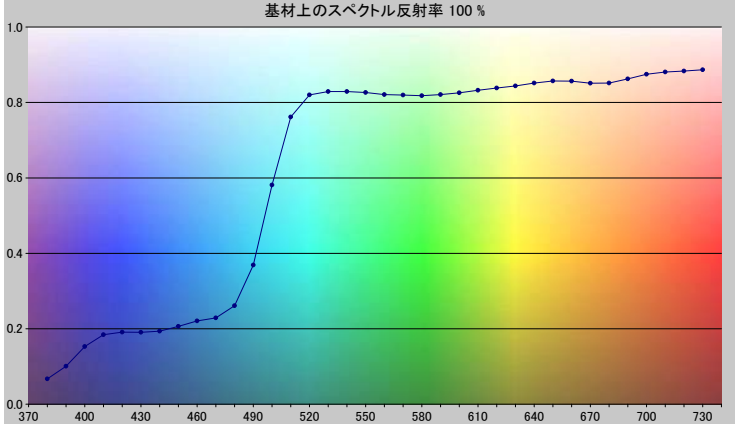

ドットゲイン (TVI)

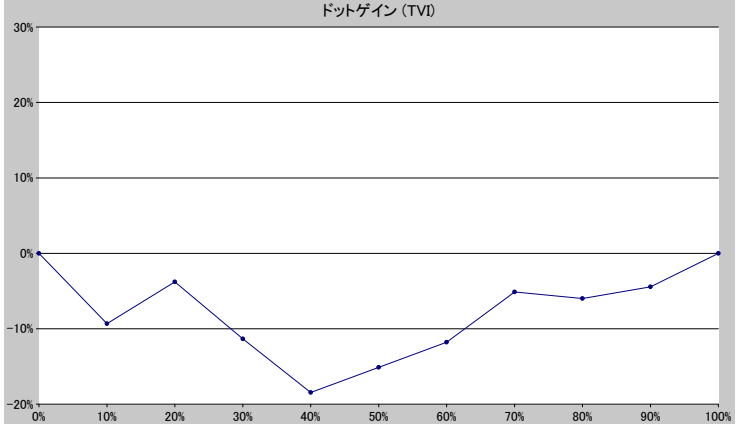

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	−0.11	−0.10	0.15	222.49	0%
10	92.94	−1.44	5.14	5.34	105.61	1%
20	92.86	−2.00	7.50	7.76	104.95	16%
30	92.80	−2.78	10.95	11.30	104.24	19%
40	92.56	−3.83	16.23	16.67	103.29	22%
50	92.15	−4.97	22.44	22.98	102.48	35%
60	92.20	−6.24	30.44	31.07	101.58	48%
70	91.92	−7.24	38.38	39.06	100.68	65%
80	91.69	−7.80	44.10	44.78	100.03	74%
90	91.32	−8.28	50.18	50.86	99.37	86%
100	91.21	−8.75	58.42	59.07	98.52	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	8%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0393-U

ブランドカラー	NP0393-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
パッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00