
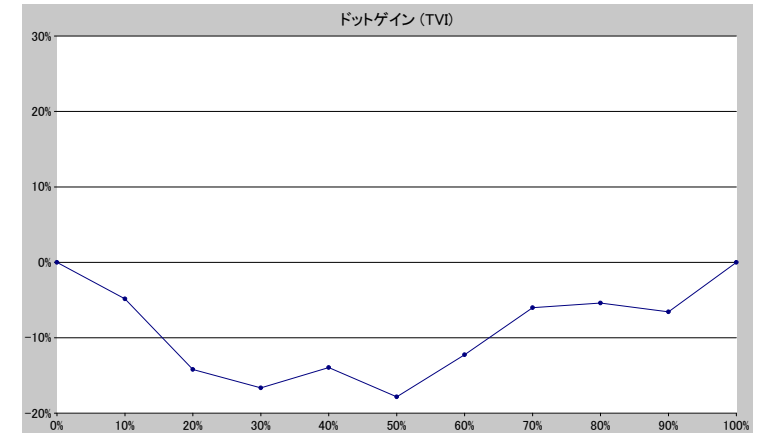


スポットカラーの定義

NP0394-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0441	0.0075
390	0.0548	0.0072
400	0.0704	0.0062
410	0.0772	0.0060
420	0.0754	0.0063
430	0.0743	0.0063
440	0.0759	0.0061
450	0.0834	0.0058
460	0.0922	0.0058
470	0.0975	0.0058
480	0.1201	0.0058
490	0.2082	0.0062
500	0.4320	0.0072
510	0.6859	0.0080
520	0.7917	0.0087
530	0.8119	0.0090
540	0.8097	0.0091
550	0.7992	0.0093
560	0.7821	0.0094
570	0.7669	0.0095
580	0.7524	0.0097
590	0.7449	0.0097
600	0.7402	0.0100
610	0.7383	0.0102
620	0.7408	0.0103
630	0.7455	0.0107
640	0.7537	0.0112
650	0.7638	0.0115
660	0.7710	0.0121
670	0.7699	0.0123
680	0.7688	0.0126
690	0.7727	0.0128
700	0.7754	0.0132
710	0.7738	0.0137
720	0.7804	0.0142
730	0.7991	0.0150


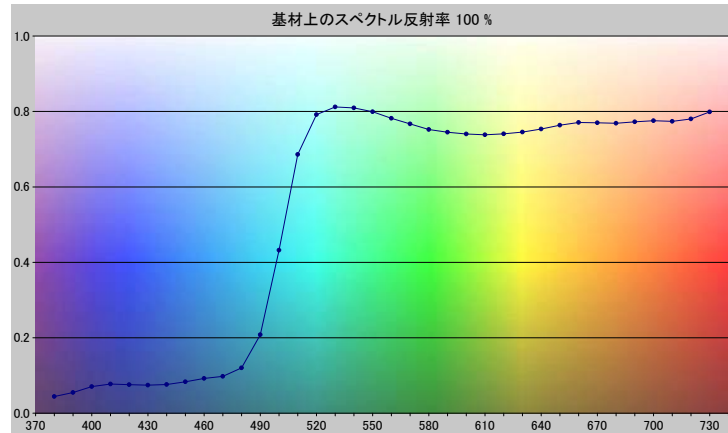


ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.17	-0.04	0.17	192.32	0%
10	92.67	-2.46	8.64	8.98	105.90	5%
20	92.58	-3.55	13.17	13.64	105.09	6%
30	92.35	-4.64	18.06	18.65	104.40	13%
40	91.95	-6.23	25.77	26.51	103.59	26%
50	91.56	-7.85	34.84	35.71	102.69	32%
60	90.90	-9.47	45.02	46.01	101.88	48%
70	90.46	-10.87	55.57	56.62	101.07	64%
80	89.87	-11.91	64.03	65.13	100.54	75%
90	89.32	-12.51	69.60	70.72	100.19	83%
100	88.39	-13.58	79.20	80.35	99.73	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.36
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	13%

測定値	
測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0394-U

ブランドカラー	NP0394-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00