
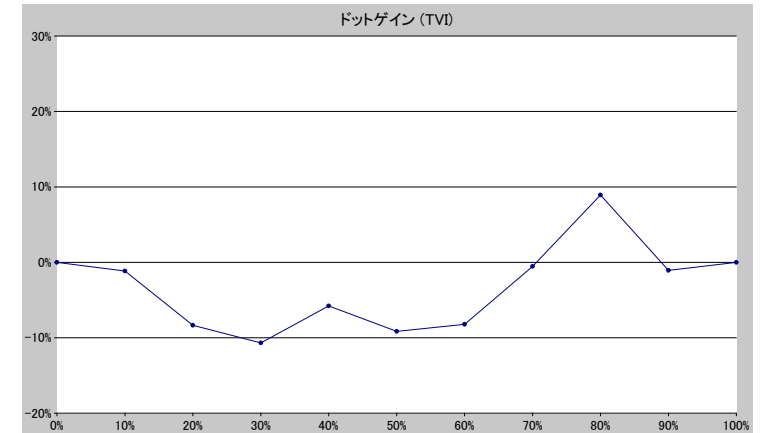


スポットカラーの定義

NP0395-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0429	0.0037
390	0.0528	0.0048
400	0.0674	0.0048
410	0.0728	0.0046
420	0.0714	0.0046
430	0.0697	0.0047
440	0.0704	0.0050
450	0.0767	0.0053
460	0.0844	0.0050
470	0.0889	0.0050
480	0.1091	0.0050
490	0.1901	0.0054
500	0.4060	0.0064
510	0.6665	0.0074
520	0.7821	0.0080
530	0.8059	0.0082
540	0.8051	0.0084
550	0.7947	0.0086
560	0.7770	0.0088
570	0.7623	0.0089
580	0.7484	0.0090
590	0.7415	0.0091
600	0.7366	0.0093
610	0.7346	0.0095
620	0.7364	0.0098
630	0.7405	0.0102
640	0.7488	0.0107
650	0.7590	0.0110
660	0.7667	0.0114
670	0.7660	0.0118
680	0.7649	0.0119
690	0.7690	0.0122
700	0.7707	0.0125
710	0.7687	0.0130
720	0.7748	0.0136
730	0.7929	0.0147

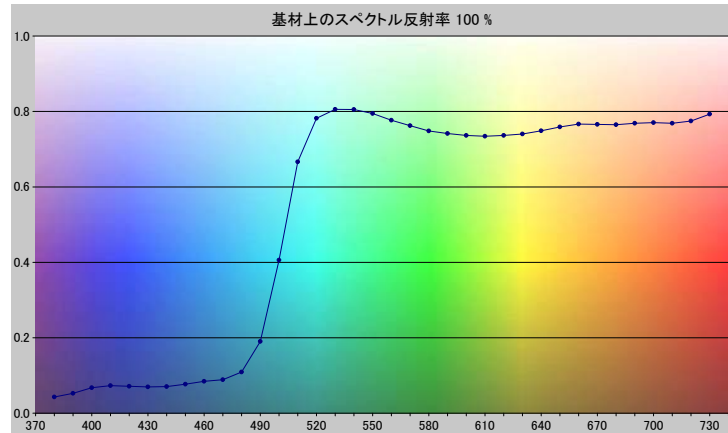

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	-0.11	-0.17	0.20	235.79	0%
10	92.67	-2.94	10.76	11.16	105.27	9%
20	92.40	-3.90	15.04	15.54	104.54	12%
30	92.14	-5.12	20.72	21.34	103.89	19%
40	91.82	-6.65	28.79	29.55	103.01	34%
50	91.37	-8.32	38.78	39.66	102.11	41%
60	90.84	-9.84	49.73	50.70	101.19	52%
70	90.13	-11.15	60.69	61.70	100.41	69%
80	89.44	-12.03	69.02	70.06	99.88	89%
90	88.98	-12.60	75.03	76.08	99.53	89%
100	88.08	-13.26	80.90	81.98	99.31	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.37
ドットゲイン @ 50%	-9%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0395-U

ブランドカラー	NP0395-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00