
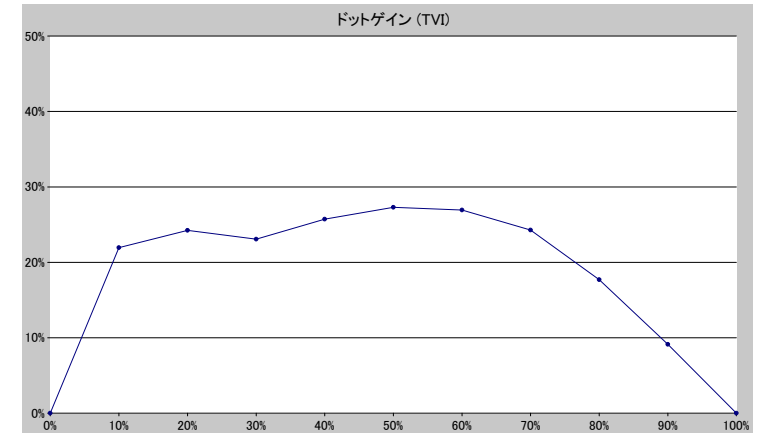


スポットカラーの定義

NP0397-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0220	0.0052
390	0.0220	0.0046
400	0.0219	0.0051
410	0.0222	0.0052
420	0.0206	0.0050
430	0.0195	0.0049
440	0.0196	0.0048
450	0.0205	0.0046
460	0.0222	0.0047
470	0.0239	0.0046
480	0.0317	0.0047
490	0.0671	0.0049
500	0.1772	0.0056
510	0.3285	0.0065
520	0.4123	0.0071
530	0.4575	0.0074
540	0.5107	0.0077
550	0.5598	0.0079
560	0.5691	0.0083
570	0.5462	0.0082
580	0.5148	0.0081
590	0.4904	0.0081
600	0.4688	0.0082
610	0.4525	0.0083
620	0.4473	0.0085
630	0.4484	0.0088
640	0.4559	0.0089
650	0.4718	0.0094
660	0.4914	0.0098
670	0.5001	0.0101
680	0.4961	0.0103
690	0.4872	0.0104
700	0.4721	0.0105
710	0.4582	0.0108
720	0.4688	0.0113
730	0.5087	0.0123

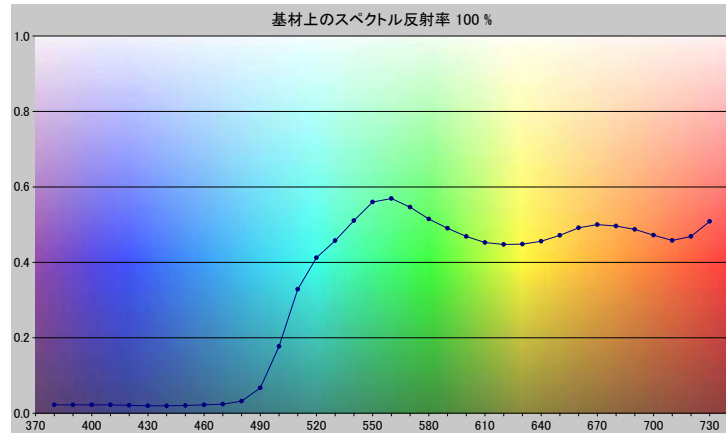

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.10	-0.18	0.21	240.78	0%
10	91.59	-3.94	16.63	17.09	103.32	32%
20	90.80	-5.42	24.31	24.91	102.57	44%
30	89.90	-6.32	30.33	30.98	101.77	53%
40	88.55	-7.63	40.40	41.11	100.69	66%
50	86.28	-8.77	50.60	51.35	99.84	77%
60	84.38	-9.78	62.52	63.28	98.89	87%
70	81.72	-10.49	74.16	74.90	98.05	94%
80	78.96	-10.60	80.69	81.38	97.48	98%
90	76.71	-10.60	83.70	84.36	97.22	99%
100	73.56	-10.02	84.65	85.24	96.75	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.71
ドットゲイン @ 50%	27%
コントラスト @ 70%	31%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0397-U

ブランドカラー	NP0397-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00