
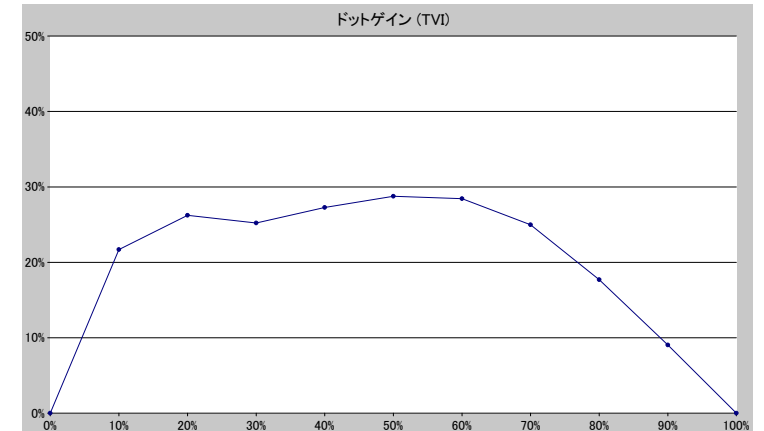


スポットカラーの定義

NP0398-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0195	0.0089
390	0.0193	0.0053
400	0.0187	0.0051
410	0.0190	0.0051
420	0.0174	0.0047
430	0.0164	0.0047
440	0.0165	0.0047
450	0.0177	0.0043
460	0.0189	0.0043
470	0.0205	0.0043
480	0.0278	0.0041
490	0.0594	0.0045
500	0.1555	0.0053
510	0.2834	0.0059
520	0.3488	0.0063
530	0.3695	0.0064
540	0.3772	0.0067
550	0.3798	0.0069
560	0.3793	0.0069
570	0.3791	0.0069
580	0.3765	0.0070
590	0.3726	0.0071
600	0.3675	0.0072
610	0.3642	0.0073
620	0.3646	0.0075
630	0.3670	0.0076
640	0.3711	0.0079
650	0.3754	0.0082
660	0.3802	0.0085
670	0.3848	0.0088
680	0.3901	0.0090
690	0.3986	0.0093
700	0.4086	0.0096
710	0.4146	0.0102
720	0.4183	0.0106
730	0.4237	0.0112

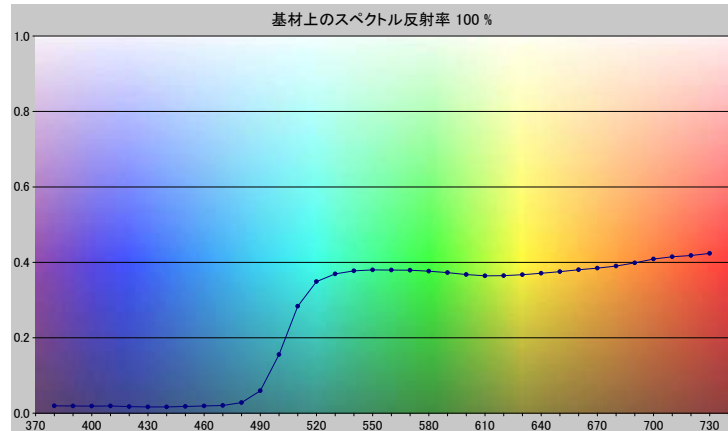

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.99	-0.11	-0.16	0.20	236.15	0%
10	91.08	-3.75	15.59	16.04	103.54	32%
20	89.62	-5.34	24.03	24.61	102.53	46%
30	88.41	-6.23	29.82	30.46	101.80	55%
40	86.34	-7.32	38.57	39.26	100.74	67%
50	83.38	-8.20	48.09	48.79	99.68	79%
60	80.07	-8.86	58.88	59.54	98.56	88%
70	76.36	-9.11	68.27	68.88	97.60	95%
80	72.61	-8.77	72.31	72.84	96.92	98%
90	69.56	-8.30	74.22	74.69	96.38	99%
100	65.38	-7.57	74.21	74.60	95.82	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.79
ドットゲイン @ 50%	29%
コントラスト @ 70%	30%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0398-U

ブランドカラー	NP0398-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00