スポットカラーの定義

NP0410-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0368	0.0051
390	0.0605	0.0051
400	0.0948	0.0051
410	0.1207	0.0052
420	0.1314	0.0057
430	0.1350	0.0054
440	0.1372	0.0057
450	0.1391	0.0058
460	0.1406	0.0056
470	0.1411	0.0053
480	0.1412	0.0053
490	0.1413	0.0053
500	0.1407	0.0054
510	0.1398	0.0053
520	0.1387	0.0052
530	0.1378	0.0053
540	0.1381	0.0054
550	0.1376	0.0054
560	0.1357	0.0052
570	0.1351	0.0053
580	0.1404	0.0053
590	0.1534	0.0053
600	0.1638	0.0055
610	0.1690	0.0057
620	0.1721	0.0056
630	0.1744	0.0058
640	0.1772	0.0059
650	0.1798	0.0060
660	0.1816	0.0062
670	0.1824	0.0063
680	0.1835	0.0065
690	0.1857	0.0065
700	0.1886	0.0066
710	0.1912	0.0070
720	0.1939	0.0072
730	0.1976	0.0073

基材上のスペクトル反射率 100 %

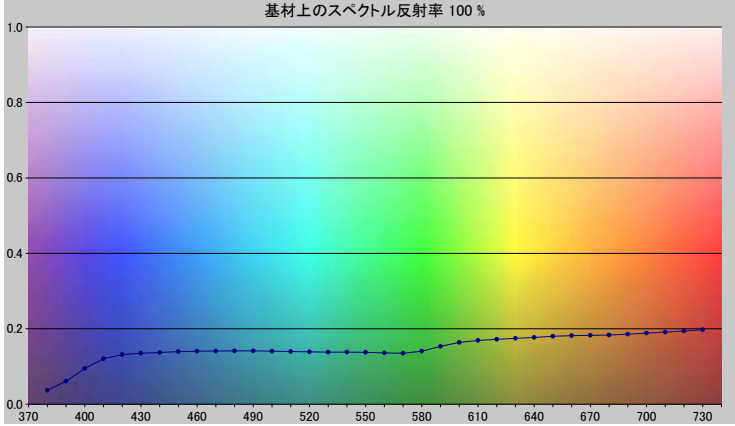

ドットゲイン (TVI)

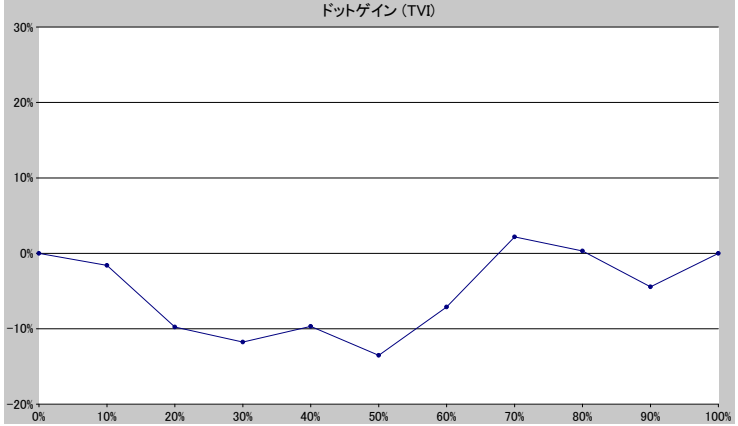

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.01	−0.13	−0.29	0.32	246.56	0%
10	87.96	0.68	0.19	0.70	16.05	8%
20	85.47	1.05	0.30	1.09	15.76	10%
30	82.58	1.45	0.40	1.51	15.26	18%
40	78.58	1.96	0.60	2.05	16.95	30%
50	73.38	2.59	0.81	2.72	17.28	36%
60	67.24	3.28	1.08	3.46	18.20	53%
70	60.79	3.94	1.33	4.16	18.68	72%
80	55.52	4.37	1.42	4.59	17.96	80%
90	51.26	4.68	1.58	4.94	18.62	86%
100	45.04	5.11	1.78	5.41	19.17	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.43
ドットゲイン @ 50%	−14%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0410-U

ブランドカラー	NP0410-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00