スポットカラーの定義

NP0412-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0117	0.0038
390	0.0134	0.0056
400	0.0155	0.0060
410	0.0169	0.0058
420	0.0176	0.0047
430	0.0180	0.0051
440	0.0182	0.0049
450	0.0186	0.0052
460	0.0192	0.0049
470	0.0195	0.0048
480	0.0201	0.0048
490	0.0214	0.0048
500	0.0229	0.0047
510	0.0236	0.0045
520	0.0234	0.0045
530	0.0232	0.0046
540	0.0232	0.0045
550	0.0233	0.0044
560	0.0230	0.0043
570	0.0232	0.0043
580	0.0248	0.0043
590	0.0284	0.0044
600	0.0312	0.0044
610	0.0327	0.0042
620	0.0336	0.0041
630	0.0342	0.0041
640	0.0351	0.0041
650	0.0359	0.0042
660	0.0366	0.0042
670	0.0371	0.0042
680	0.0375	0.0041
690	0.0381	0.0041
700	0.0390	0.0043
710	0.0400	0.0043
720	0.0410	0.0044
730	0.0425	0.0042

基材上のスペクトル反射率 100 %

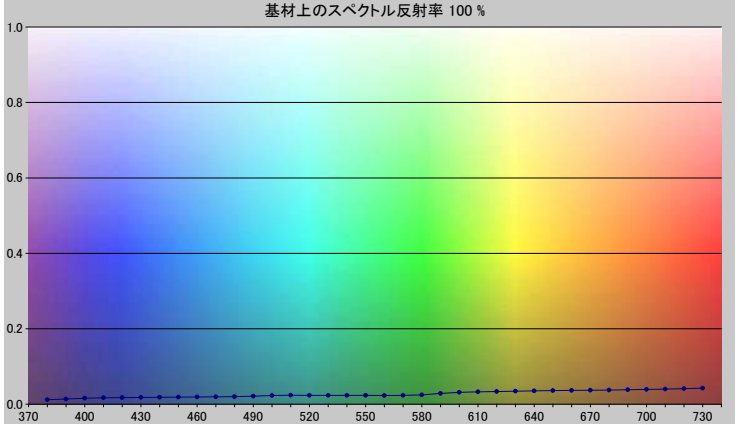

ドットゲイン (TVI)

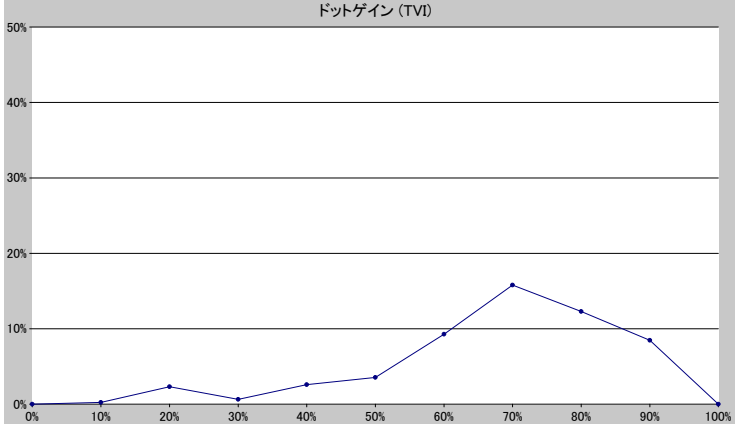

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.15	−0.15	−0.13	0.20	220.09	0%
10	87.69	0.33	0.88	0.94	69.48	10%
20	78.58	1.03	2.00	2.25	62.81	22%
30	73.34	1.38	2.54	2.89	61.47	31%
40	65.99	1.84	3.29	3.77	60.77	43%
50	58.22	2.31	3.95	4.58	59.71	54%
60	48.28	3.01	4.93	5.78	58.57	69%
70	37.93	3.96	6.15	7.31	57.22	86%
80	31.13	4.40	6.48	7.83	55.82	92%
90	26.03	4.46	6.24	7.67	54.45	98%
100	18.18	4.18	5.38	6.81	52.12	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	17%
スペクトル密度	1.93
ドットゲイン @ 50%	4%
コントラスト @ 70%	18%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0412-U

ブランドカラー	NP0412-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00