
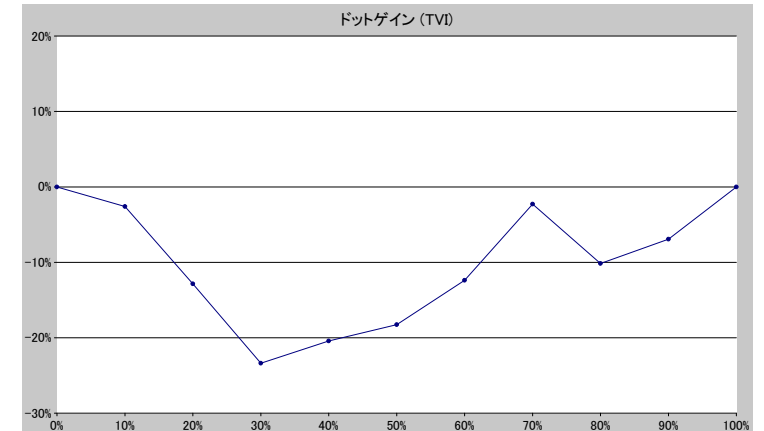


スポットカラーの定義

NP0413-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0735	0.0049
390	0.1377	0.0056
400	0.2533	0.0062
410	0.3408	0.0066
420	0.3752	0.0068
430	0.3847	0.0067
440	0.3933	0.0063
450	0.4053	0.0066
460	0.4120	0.0070
470	0.4065	0.0069
480	0.4116	0.0072
490	0.4388	0.0072
500	0.4649	0.0073
510	0.4690	0.0076
520	0.4628	0.0078
530	0.4391	0.0078
540	0.4055	0.0077
550	0.3925	0.0077
560	0.4263	0.0079
570	0.4679	0.0082
580	0.4713	0.0082
590	0.4563	0.0084
600	0.4356	0.0085
610	0.4190	0.0085
620	0.4133	0.0086
630	0.4140	0.0087
640	0.4214	0.0091
650	0.4381	0.0094
660	0.4587	0.0100
670	0.4681	0.0102
680	0.4643	0.0104
690	0.4542	0.0105
700	0.4368	0.0107
710	0.4222	0.0108
720	0.4335	0.0113
730	0.4766	0.0123

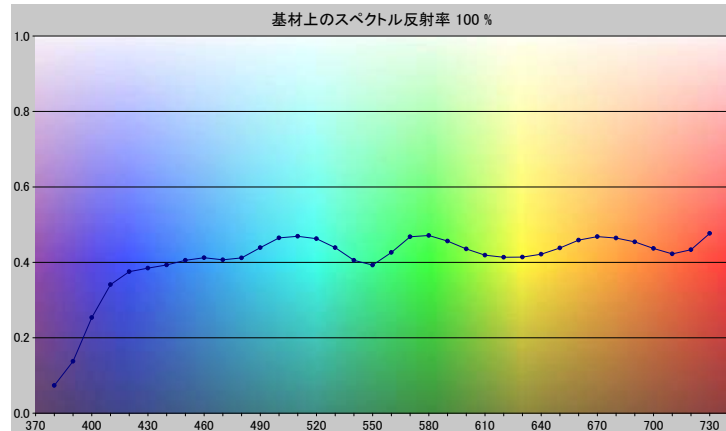

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.14	-0.16	-0.10	0.19	212.18	0%
10	92.37	-0.28	0.03	0.28	173.67	7%
20	91.32	-0.46	0.31	0.56	145.97	7%
30	90.45	-0.60	0.58	0.83	136.41	7%
40	88.93	-0.73	0.75	1.04	134.09	20%
50	87.00	-0.95	1.18	1.52	128.81	32%
60	84.60	-1.14	1.69	2.03	123.95	48%
70	81.55	-1.36	2.17	2.57	122.04	68%
80	78.86	-1.46	2.71	3.08	118.36	70%
90	76.35	-1.57	3.05	3.43	117.20	83%
100	72.00	-1.76	3.67	4.07	115.66	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.13
ドットゲイン @ 50%	-18%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0413-U

ブランドカラー	NP0413-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00