
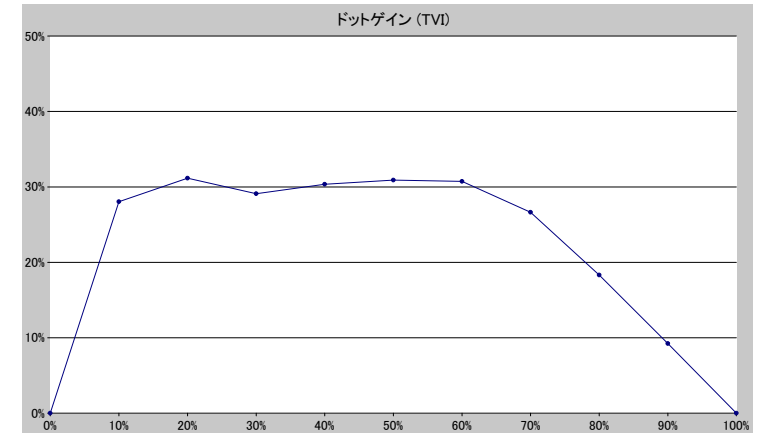


スポットカラーの定義

NP0419-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0061	0.0043
390	0.0078	0.0049
400	0.0075	0.0054
410	0.0074	0.0057
420	0.0077	0.0047
430	0.0073	0.0050
440	0.0075	0.0045
450	0.0078	0.0046
460	0.0078	0.0044
470	0.0080	0.0043
480	0.0081	0.0042
490	0.0081	0.0041
500	0.0080	0.0040
510	0.0083	0.0040
520	0.0085	0.0041
530	0.0083	0.0038
540	0.0085	0.0038
550	0.0084	0.0038
560	0.0083	0.0037
570	0.0081	0.0037
580	0.0077	0.0036
590	0.0073	0.0035
600	0.0068	0.0035
610	0.0063	0.0034
620	0.0061	0.0033
630	0.0059	0.0033
640	0.0058	0.0032
650	0.0060	0.0032
660	0.0062	0.0033
670	0.0065	0.0031
680	0.0069	0.0031
690	0.0071	0.0031
700	0.0074	0.0031
710	0.0077	0.0032
720	0.0081	0.0031
730	0.0086	0.0037

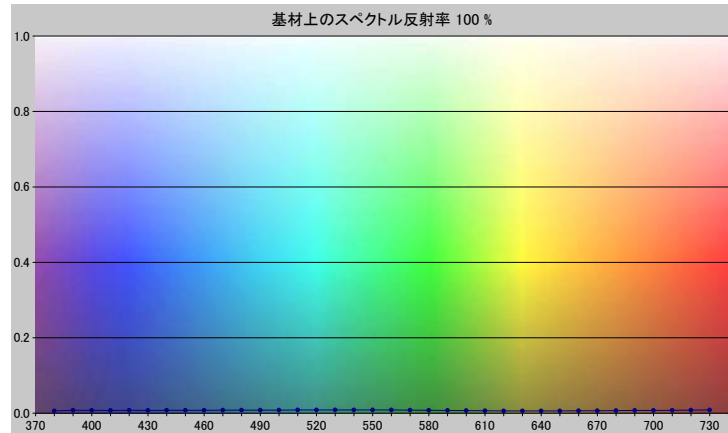



ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.12	-0.23	0.26	242.96	0%
10	77.83	-1.32	0.68	1.49	152.77	38%
20	71.02	-1.67	1.00	1.95	149.01	51%
30	66.28	-1.84	1.05	2.12	150.37	59%
40	58.30	-2.06	1.25	2.41	148.65	70%
50	48.68	-2.24	1.50	2.70	146.12	81%
60	35.87	-2.69	2.03	3.37	142.87	91%
70	23.11	-3.27	2.53	4.14	142.28	97%
80	17.17	-3.21	1.85	3.71	150.04	98%
90	12.57	-3.00	1.26	3.25	157.20	99%
100	7.03	-2.42	-0.02	2.42	180.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	48%
スペクトル密度	2.24
ドットゲイン @ 50%	31%
コントラスト @ 70%	34%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0419-U

ブランドカラー	NP0419-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00