
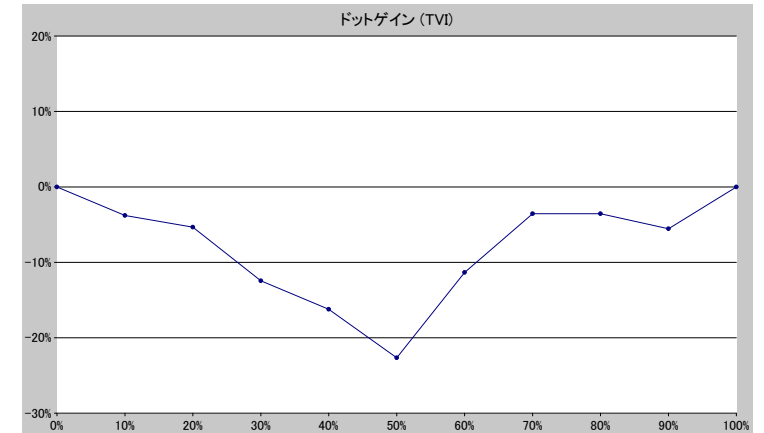


スポットカラーの定義

NP0421-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0682	0.0072
390	0.1341	0.0057
400	0.2552	0.0058
410	0.3585	0.0066
420	0.3951	0.0065
430	0.4055	0.0061
440	0.4148	0.0066
450	0.4267	0.0065
460	0.4311	0.0062
470	0.4233	0.0066
480	0.4254	0.0066
490	0.4451	0.0068
500	0.4613	0.0069
510	0.4597	0.0069
520	0.4521	0.0070
530	0.4281	0.0070
540	0.3943	0.0070
550	0.3813	0.0071
560	0.4157	0.0073
570	0.4585	0.0077
580	0.4622	0.0078
590	0.4466	0.0078
600	0.4256	0.0078
610	0.4083	0.0078
620	0.4023	0.0079
630	0.4030	0.0081
640	0.4104	0.0084
650	0.4271	0.0088
660	0.4479	0.0094
670	0.4576	0.0098
680	0.4536	0.0099
690	0.4431	0.0099
700	0.4248	0.0099
710	0.4095	0.0100
720	0.4211	0.0109
730	0.4642	0.0120

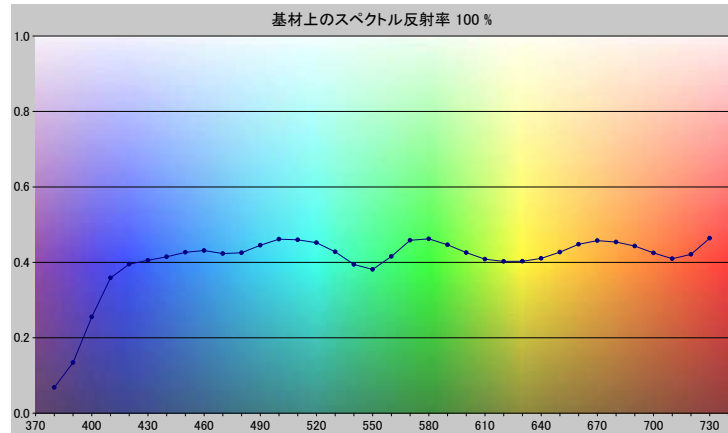

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.22	-0.17	-0.04	0.17	192.04	0%
10	91.97	-0.30	-0.02	0.30	183.16	6%
20	91.32	-0.38	-0.06	0.38	189.20	15%
30	90.25	-0.47	-0.06	0.47	186.80	18%
40	88.79	-0.51	0.08	0.51	170.89	24%
50	86.83	-0.59	-0.01	0.59	180.73	27%
60	84.25	-0.76	0.18	0.78	167.02	49%
70	81.05	-0.84	0.28	0.88	161.33	66%
80	77.65	-0.86	0.34	0.92	158.32	76%
90	75.02	-0.90	0.43	0.99	154.20	84%
100	71.39	-0.97	0.60	1.14	148.44	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.17
ドットゲイン @ 50%	-23%
コントラスト @ 70%	7%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0421-U

ブランドカラー	NP0421-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00