
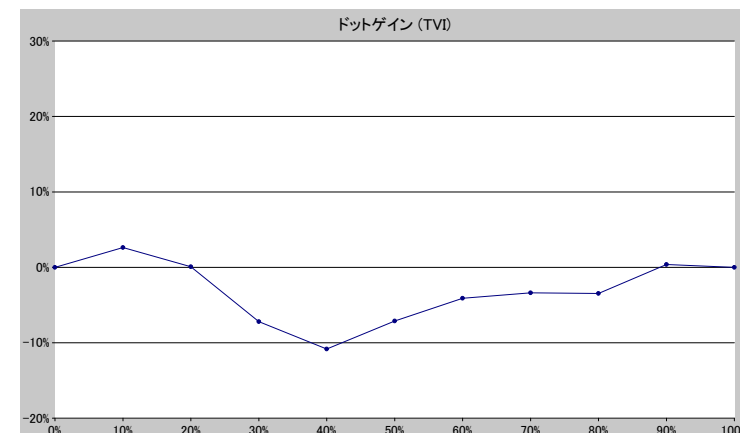


スポットカラーの定義

NP0424-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0380	0.0058
390	0.0662	0.0074
400	0.1103	0.0059
410	0.1402	0.0060
420	0.1498	0.0057
430	0.1535	0.0057
440	0.1585	0.0056
450	0.1654	0.0056
460	0.1663	0.0057
470	0.1582	0.0054
480	0.1577	0.0056
490	0.1701	0.0055
500	0.1804	0.0055
510	0.1784	0.0056
520	0.1727	0.0056
530	0.1552	0.0054
540	0.1319	0.0052
550	0.1240	0.0053
560	0.1494	0.0054
570	0.1820	0.0057
580	0.1861	0.0057
590	0.1737	0.0057
600	0.1569	0.0056
610	0.1436	0.0053
620	0.1383	0.0053
630	0.1380	0.0054
640	0.1421	0.0055
650	0.1529	0.0057
660	0.1682	0.0061
670	0.1764	0.0066
680	0.1736	0.0065
690	0.1642	0.0065
700	0.1499	0.0064
710	0.1391	0.0063
720	0.1470	0.0065
730	0.1776	0.0074

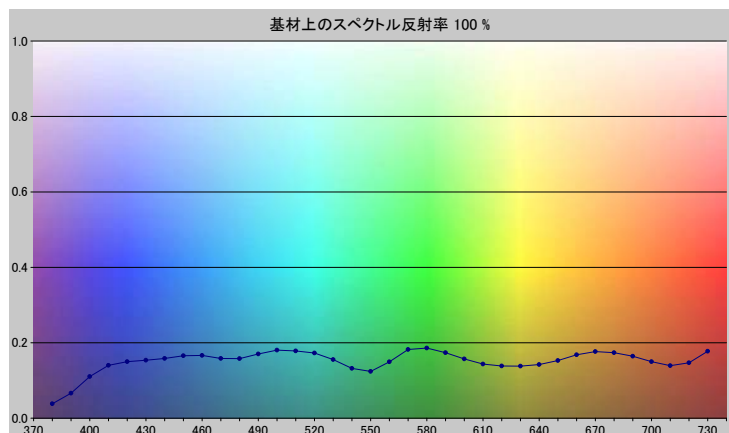

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.04	-0.09	-0.01	0.10	187.46	0%
10	88.82	-0.60	-0.25	0.65	203.08	13%
20	86.51	-0.77	-0.38	0.85	206.17	20%
30	83.68	-0.91	-0.52	1.05	209.57	23%
40	79.38	-1.04	-0.61	1.21	210.35	29%
50	74.19	-1.16	-0.71	1.36	211.38	43%
60	68.31	-1.14	-0.89	1.44	218.07	56%
70	62.11	-0.97	-1.08	1.45	228.11	67%
80	56.71	-0.83	-1.12	1.39	233.41	77%
90	52.46	-0.80	-1.01	1.29	231.75	90%
100	46.64	-0.56	-0.84	1.01	236.50	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.42
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0424-U

ブランドカラー	NP0424-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00