
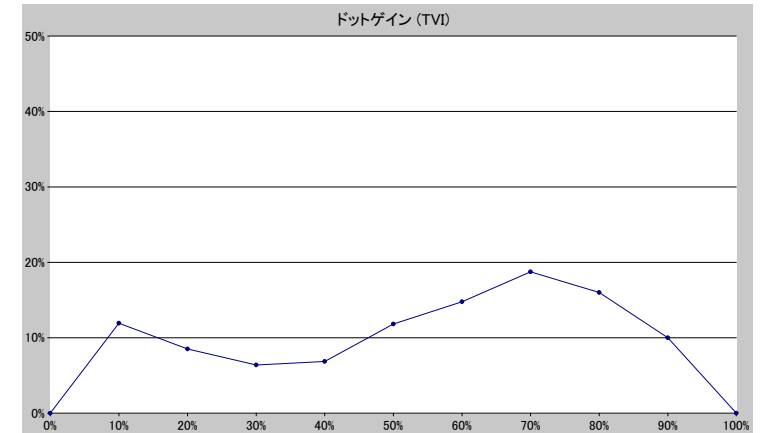


スポットカラーの定義

NP0426-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0138	0.0022
390	0.0157	0.0044
400	0.0192	0.0048
410	0.0215	0.0050
420	0.0230	0.0051
430	0.0235	0.0049
440	0.0238	0.0048
450	0.0244	0.0047
460	0.0249	0.0047
470	0.0251	0.0046
480	0.0252	0.0044
490	0.0254	0.0043
500	0.0253	0.0042
510	0.0252	0.0042
520	0.0248	0.0042
530	0.0246	0.0042
540	0.0245	0.0040
550	0.0242	0.0040
560	0.0235	0.0040
570	0.0230	0.0039
580	0.0227	0.0039
590	0.0226	0.0037
600	0.0225	0.0037
610	0.0224	0.0037
620	0.0223	0.0036
630	0.0225	0.0036
640	0.0233	0.0036
650	0.0243	0.0036
660	0.0257	0.0036
670	0.0267	0.0036
680	0.0272	0.0037
690	0.0273	0.0038
700	0.0270	0.0035
710	0.0271	0.0036
720	0.0282	0.0039
730	0.0305	0.0038

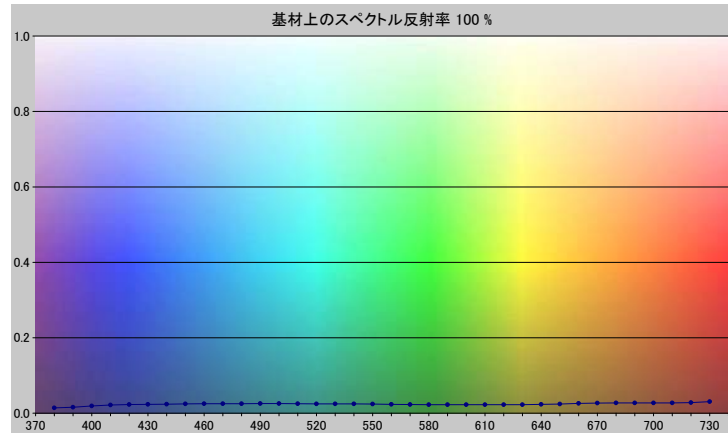

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.09	-0.28	0.29	252.07	0%
10	80.11	-0.56	-0.16	0.59	195.84	22%
20	75.54	-0.64	-0.15	0.66	192.81	29%
30	70.80	-0.74	-0.16	0.75	192.34	36%
40	63.57	-0.79	-0.14	0.80	190.06	47%
50	55.42	-0.89	-0.10	0.90	186.18	62%
60	44.93	-0.98	0.02	0.98	178.55	75%
70	34.20	-1.02	0.12	1.02	173.36	89%
80	28.16	-1.03	0.02	1.03	178.72	96%
90	22.66	-0.96	-0.17	0.98	190.23	100%
100	17.34	-1.02	-0.57	1.16	209.09	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	17%
スペクトル密度	1.86
ドットゲイン @ 50%	12%
コントラスト @ 70%	14%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0426-U

ブランドカラー	NP0426-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00