
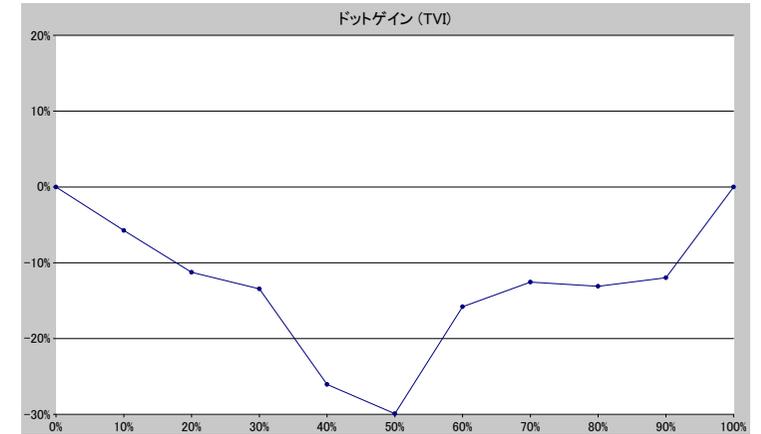


スポットカラーの定義

NP0429-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0665	0.0079
390	0.1302	0.0055
400	0.2462	0.0071
410	0.3431	0.0069
420	0.3829	0.0065
430	0.3950	0.0068
440	0.4050	0.0070
450	0.4162	0.0073
460	0.4190	0.0073
470	0.4096	0.0072
480	0.4085	0.0074
490	0.4225	0.0076
500	0.4316	0.0075
510	0.4259	0.0076
520	0.4167	0.0077
530	0.3918	0.0078
540	0.3571	0.0077
550	0.3423	0.0077
560	0.3717	0.0079
570	0.4076	0.0082
580	0.4072	0.0083
590	0.3899	0.0083
600	0.3684	0.0083
610	0.3509	0.0083
620	0.3447	0.0084
630	0.3451	0.0085
640	0.3518	0.0088
650	0.3680	0.0091
660	0.3888	0.0094
670	0.3986	0.0097
680	0.3947	0.0099
690	0.3839	0.0101
700	0.3655	0.0103
710	0.3506	0.0103
720	0.3617	0.0110
730	0.4040	0.0118

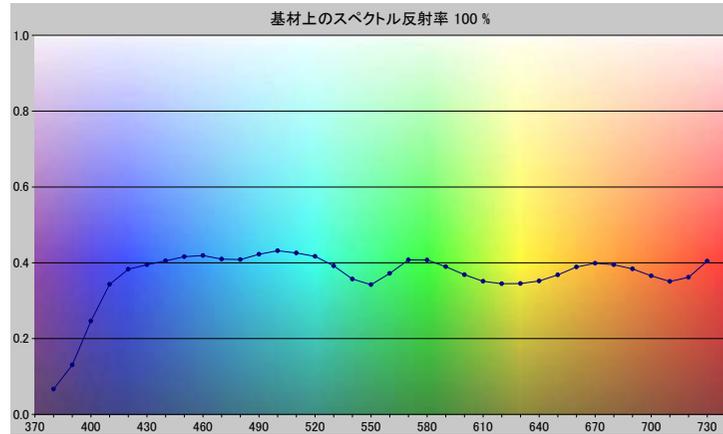

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	-0.19	-0.07	0.20	200.44	0%
10	91.79	-0.42	-0.39	0.57	222.33	4%
20	90.83	-0.58	-0.66	0.88	228.80	9%
30	89.67	-0.75	-0.86	1.14	229.17	17%
40	87.99	-0.96	-1.12	1.47	229.63	14%
50	85.81	-1.19	-1.48	1.90	231.23	20%
60	82.75	-1.50	-1.92	2.43	232.09	44%
70	79.14	-1.78	-2.32	2.92	232.45	57%
80	75.30	-1.88	-2.63	3.23	234.45	67%
90	72.54	-1.89	-2.90	3.47	236.92	78%
100	68.24	-2.08	-3.18	3.80	236.86	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.18
ドットゲイン @ 50%	-30%
コントラスト @ 70%	9%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

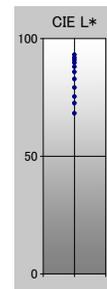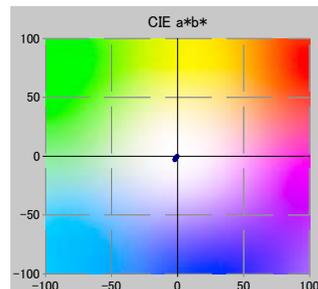

NP0429-U

ブランドカラー	NP0429-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00