
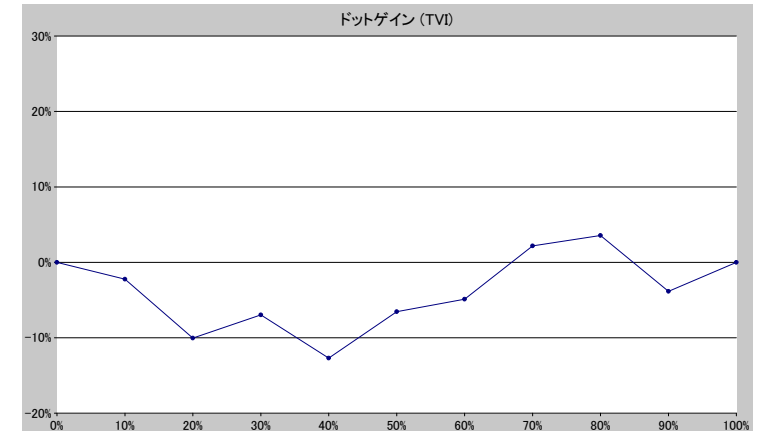


スポットカラーの定義

NP0431-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0324	0.0056
390	0.0591	0.0059
400	0.0966	0.0053
410	0.1227	0.0053
420	0.1313	0.0057
430	0.1347	0.0056
440	0.1394	0.0054
450	0.1467	0.0053
460	0.1476	0.0052
470	0.1408	0.0052
480	0.1406	0.0056
490	0.1525	0.0054
500	0.1629	0.0056
510	0.1610	0.0055
520	0.1547	0.0055
530	0.1371	0.0055
540	0.1139	0.0053
550	0.1043	0.0052
560	0.1219	0.0053
570	0.1434	0.0055
580	0.1420	0.0055
590	0.1294	0.0053
600	0.1145	0.0052
610	0.1031	0.0050
620	0.0985	0.0050
630	0.0980	0.0051
640	0.1012	0.0051
650	0.1102	0.0052
660	0.1229	0.0055
670	0.1301	0.0057
680	0.1277	0.0059
690	0.1197	0.0058
700	0.1074	0.0056
710	0.0984	0.0056
720	0.1049	0.0060
730	0.1300	0.0067

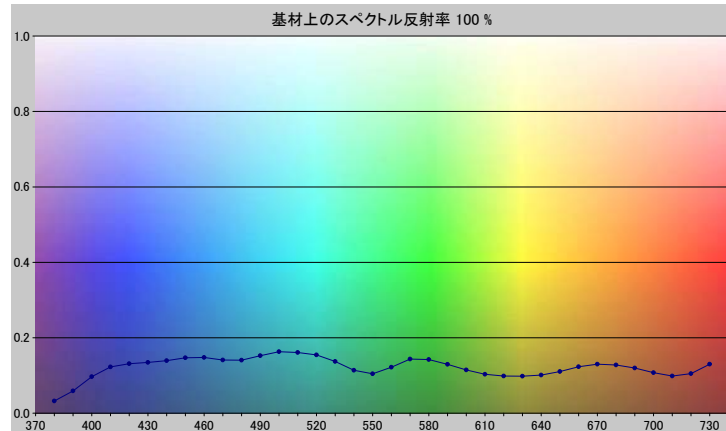

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.98	-0.18	-0.04	0.18	192.27	0%
10	88.23	-1.53	-0.84	1.74	208.69	8%
20	85.32	-2.15	-1.35	2.54	212.09	10%
30	82.37	-2.57	-1.78	3.13	214.73	23%
40	77.91	-3.07	-2.21	3.78	215.80	27%
50	72.52	-3.62	-2.70	4.52	216.74	43%
60	65.99	-4.30	-3.34	5.45	217.84	55%
70	58.87	-4.47	-3.73	5.82	219.80	72%
80	52.88	-4.67	-3.96	6.12	220.30	84%
90	48.19	-4.58	-3.91	6.03	220.49	86%
100	42.46	-4.65	-3.78	5.99	219.11	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	4%
スペクトル密度	1.49
ドットゲイン @ 50%	-7%
コントラスト @ 70%	15%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0431-U

ブランドカラー	NP0431-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00