
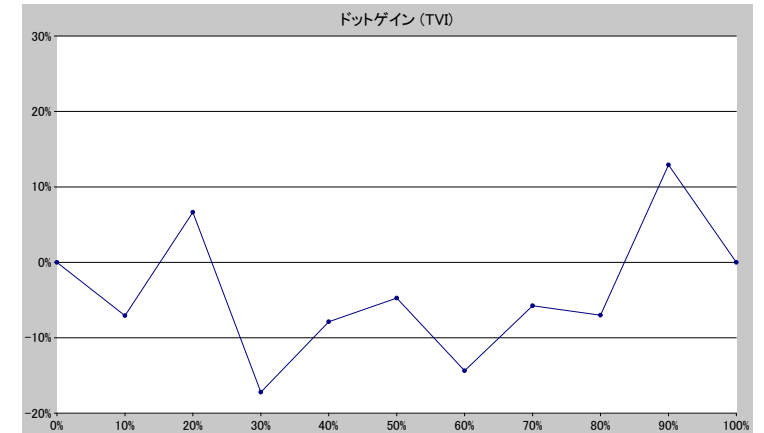


スポットカラーの定義

NP0434-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0847	0.0079
390	0.1665	0.0071
400	0.3386	0.0067
410	0.5052	0.0071
420	0.5700	0.0070
430	0.5872	0.0074
440	0.5982	0.0073
450	0.6105	0.0073
460	0.6158	0.0074
470	0.6102	0.0076
480	0.6109	0.0076
490	0.6237	0.0077
500	0.6322	0.0079
510	0.6276	0.0079
520	0.6204	0.0080
530	0.5997	0.0081
540	0.5713	0.0083
550	0.5596	0.0083
560	0.5859	0.0084
570	0.6187	0.0087
580	0.6204	0.0089
590	0.6096	0.0090
600	0.5948	0.0089
610	0.5832	0.0082
620	0.5807	0.0084
630	0.5830	0.0095
640	0.5913	0.0100
650	0.6069	0.0104
660	0.6233	0.0109
670	0.6289	0.0113
680	0.6262	0.0114
690	0.6216	0.0117
700	0.6107	0.0120
710	0.5994	0.0122
720	0.6102	0.0128
730	0.6461	0.0138

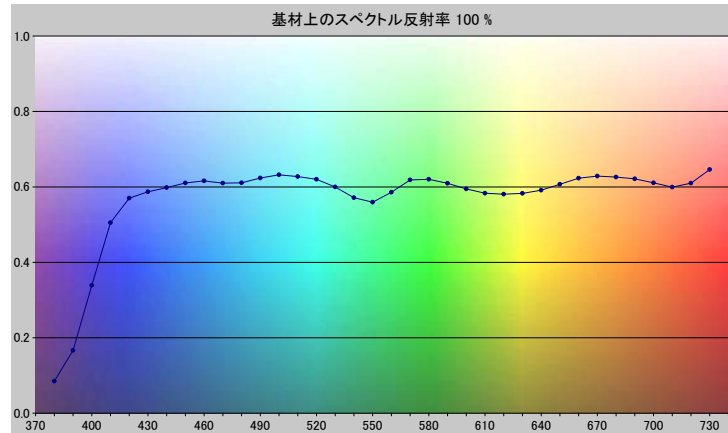

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.08	-0.18	-0.08	0.19	203.71	0%
10	92.60	-0.20	-0.14	0.24	214.78	3%
20	92.27	-0.21	-0.11	0.23	208.11	27%
30	91.94	-0.23	-0.12	0.26	207.77	13%
40	91.22	-0.26	-0.18	0.31	214.73	32%
50	90.28	-0.31	-0.27	0.41	221.58	45%
60	89.18	-0.31	-0.30	0.43	224.63	46%
70	87.41	-0.32	-0.36	0.48	228.00	64%
80	85.56	-0.35	-0.42	0.55	229.84	73%
90	83.95	-0.35	-0.51	0.62	235.11	103%
100	81.75	-0.39	-0.55	0.67	234.49	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.07
ドットゲイン @ 50%	-5%
コントラスト @ 70%	4%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2 Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0434-U

ブランドカラー	NP0434-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00