
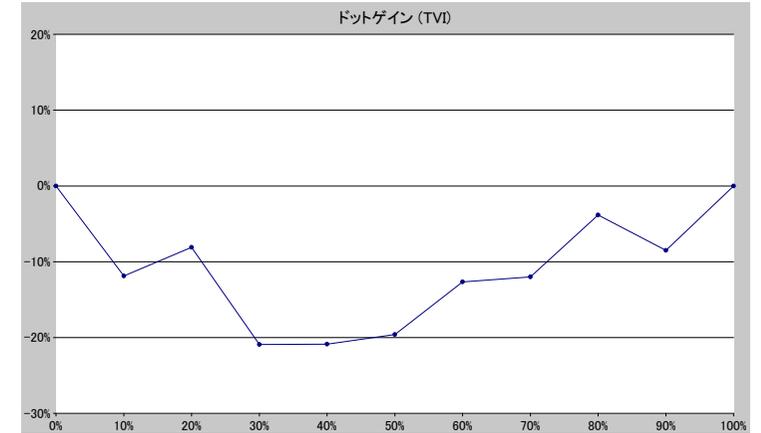


スポットカラーの定義

NP0435-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0768	0.0037
390	0.1505	0.0057
400	0.2981	0.0064
410	0.4327	0.0068
420	0.4840	0.0063
430	0.4981	0.0063
440	0.5086	0.0065
450	0.5196	0.0064
460	0.5210	0.0065
470	0.5109	0.0069
480	0.5075	0.0070
490	0.5158	0.0069
500	0.5181	0.0069
510	0.5095	0.0071
520	0.5013	0.0074
530	0.4785	0.0074
540	0.4463	0.0073
550	0.4354	0.0074
560	0.4745	0.0077
570	0.5238	0.0080
580	0.5326	0.0080
590	0.5209	0.0081
600	0.5025	0.0083
610	0.4873	0.0084
620	0.4828	0.0086
630	0.4844	0.0087
640	0.4924	0.0091
650	0.5094	0.0096
660	0.5290	0.0099
670	0.5370	0.0104
680	0.5335	0.0106
690	0.5252	0.0106
700	0.5095	0.0108
710	0.4955	0.0112
720	0.5073	0.0116
730	0.5489	0.0128

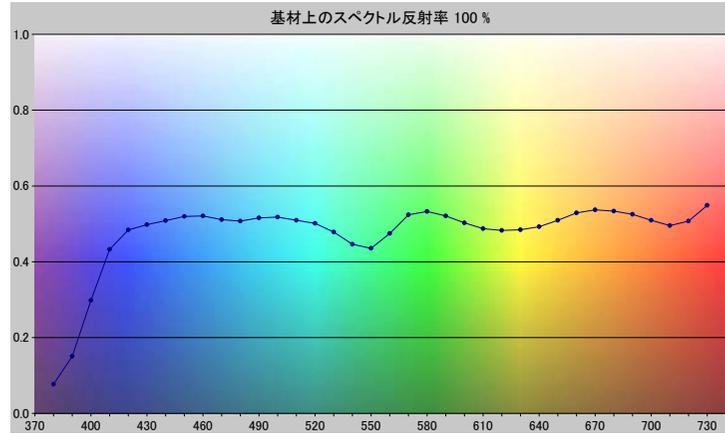

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.03	-0.16	-0.03	0.16	189.87	0%
10	92.20	-0.06	-0.19	0.20	253.79	-2%
20	91.50	0.04	-0.30	0.30	277.38	12%
30	90.52	0.14	-0.30	0.33	295.54	9%
40	89.39	0.32	-0.55	0.64	299.88	19%
50	88.07	0.53	-0.72	0.89	306.50	30%
60	86.27	0.79	-0.88	1.18	312.16	47%
70	83.70	1.15	-1.24	1.69	312.79	58%
80	80.87	1.51	-1.43	2.08	316.59	76%
90	78.69	1.76	-1.55	2.34	318.52	82%
100	75.54	2.06	-1.86	2.78	317.99	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.11
ドットゲイン @ 50%	-20%
コントラスト @ 70%	6%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

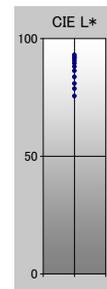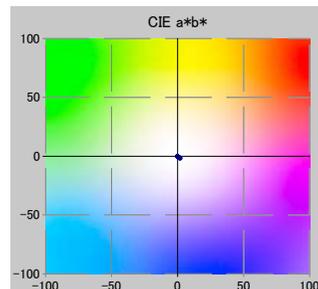

NP0435-U

ブランドカラー	NP0435-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00