
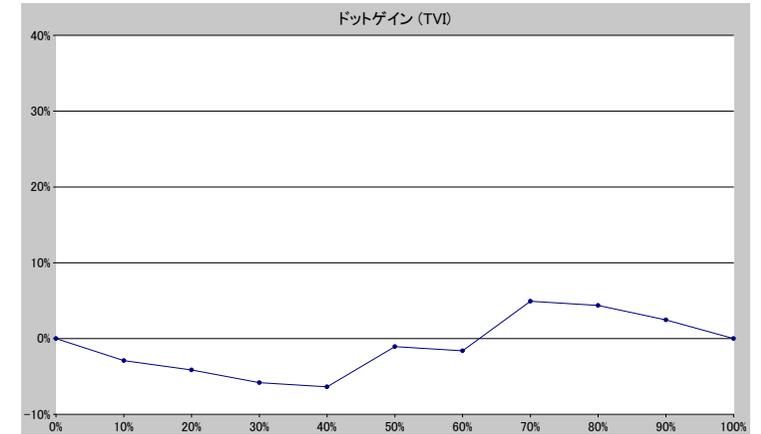


スポットカラーの定義

NP0438-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0205 | 0.0037 |
| 390 | 0.0352 | 0.0046 |
| 400 | 0.0497 | 0.0052 |
| 410 | 0.0587 | 0.0055 |
| 420 | 0.0604 | 0.0052 |
| 430 | 0.0617 | 0.0052 |
| 440 | 0.0638 | 0.0058 |
| 450 | 0.0659 | 0.0055 |
| 460 | 0.0642 | 0.0053 |
| 470 | 0.0581 | 0.0053 |
| 480 | 0.0556 | 0.0052 |
| 490 | 0.0582 | 0.0051 |
| 500 | 0.0593 | 0.0052 |
| 510 | 0.0563 | 0.0050 |
| 520 | 0.0535 | 0.0050 |
| 530 | 0.0463 | 0.0050 |
| 540 | 0.0380 | 0.0047 |
| 550 | 0.0376 | 0.0047 |
| 560 | 0.0545 | 0.0047 |
| 570 | 0.0784 | 0.0050 |
| 580 | 0.0851 | 0.0051 |
| 590 | 0.0785 | 0.0051 |
| 600 | 0.0679 | 0.0049 |
| 610 | 0.0592 | 0.0047 |
| 620 | 0.0557 | 0.0046 |
| 630 | 0.0551 | 0.0046 |
| 640 | 0.0570 | 0.0046 |
| 650 | 0.0634 | 0.0047 |
| 660 | 0.0728 | 0.0049 |
| 670 | 0.0781 | 0.0050 |
| 680 | 0.0762 | 0.0051 |
| 690 | 0.0701 | 0.0048 |
| 700 | 0.0610 | 0.0047 |
| 710 | 0.0548 | 0.0046 |
| 720 | 0.0595 | 0.0048 |
| 730 | 0.0785 | 0.0053 |

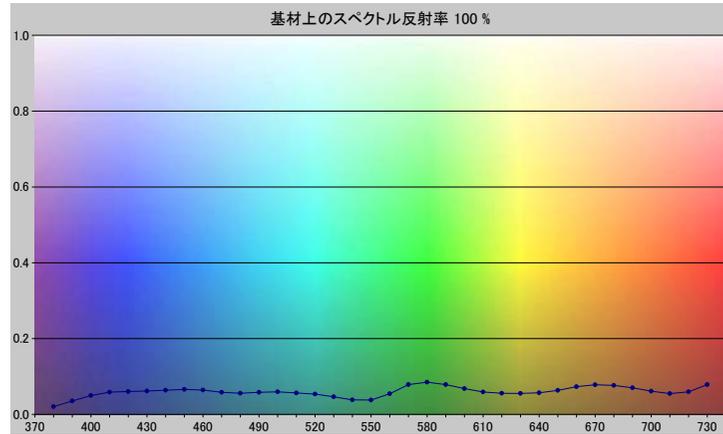

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|------|--------|------|
| 0 | 93.08 | -0.17 | -0.10 | 0.19 | 209.63 | 0% |
| 10 | 87.64 | 0.51 | -0.65 | 0.83 | 308.03 | 7% |
| 20 | 82.01 | 1.22 | -1.22 | 1.73 | 315.11 | 16% |
| 30 | 77.75 | 1.65 | -1.75 | 2.40 | 313.36 | 24% |
| 40 | 71.64 | 2.42 | -2.07 | 3.18 | 319.41 | 34% |
| 50 | 64.81 | 3.21 | -2.30 | 3.95 | 324.44 | 49% |
| 60 | 56.94 | 4.10 | -2.55 | 4.83 | 328.13 | 58% |
| 70 | 48.93 | 5.03 | -2.68 | 5.70 | 331.93 | 75% |
| 80 | 41.57 | 5.84 | -2.55 | 6.37 | 336.46 | 84% |
| 90 | 36.50 | 5.93 | -2.10 | 6.29 | 340.48 | 92% |
| 100 | 29.08 | 5.62 | -1.19 | 5.75 | 348.08 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 8% |
| スペクトル密度 | 1.69 |
| ドットゲイン @ 50% | -1% |
| コントラスト @ 70% | 19% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2 Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP0438-U

| | |
|----------|--------------------------|
| ブランドカラー | NP0438-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタリック 3.00 |