スポットカラーの定義

NP0439-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0170	0.0041
390	0.0203	0.0059
400	0.0253	0.0054
410	0.0292	0.0049
420	0.0311	0.0046
430	0.0314	0.0048
440	0.0323	0.0051
450	0.0327	0.0051
460	0.0329	0.0051
470	0.0335	0.0049
480	0.0334	0.0049
490	0.0334	0.0048
500	0.0334	0.0048
510	0.0332	0.0049
520	0.0329	0.0047
530	0.0326	0.0047
540	0.0329	0.0045
550	0.0331	0.0045
560	0.0329	0.0044
570	0.0330	0.0044
580	0.0353	0.0042
590	0.0401	0.0043
600	0.0439	0.0044
610	0.0455	0.0044
620	0.0465	0.0044
630	0.0474	0.0044
640	0.0486	0.0043
650	0.0498	0.0044
660	0.0510	0.0045
670	0.0518	0.0044
680	0.0525	0.0045
690	0.0533	0.0044
700	0.0545	0.0044
710	0.0557	0.0047
720	0.0570	0.0048
730	0.0589	0.0048

基材上のスペクトル反射率 100 %

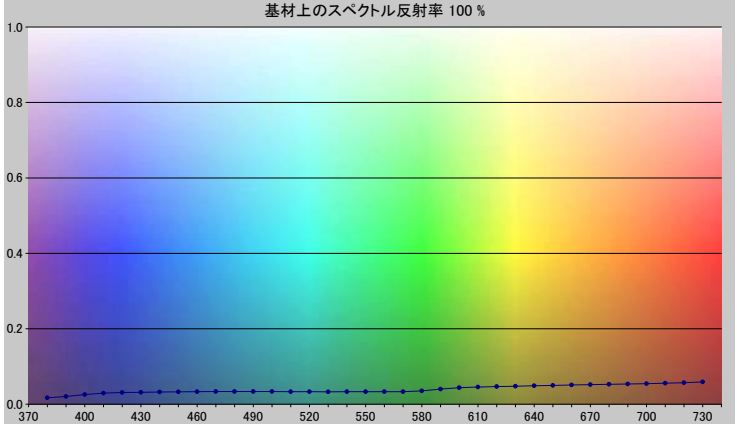

ドットゲイン (TVI)

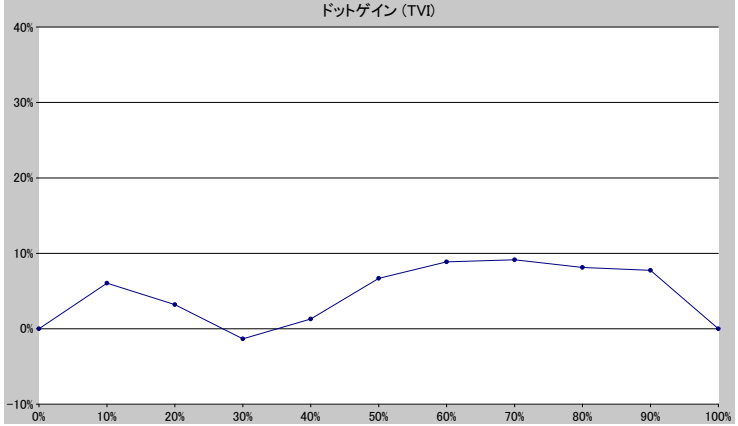

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.09	−0.16	−0.07	0.17	203.73	0%
10	83.49	1.04	0.41	1.12	21.39	16%
20	79.23	1.33	0.73	1.51	28.67	23%
30	74.73	1.67	0.92	1.91	28.82	29%
40	68.24	2.19	1.11	2.46	26.95	41%
50	60.70	2.76	1.36	3.07	26.16	57%
60	51.89	3.44	1.67	3.82	25.86	69%
70	42.74	4.29	2.12	4.79	26.28	79%
80	35.88	4.83	2.35	5.37	25.98	88%
90	30.46	5.08	2.51	5.66	26.29	98%
100	22.43	5.21	2.34	5.72	24.20	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	12%
スペクトル密度	1.77
ドットゲイン @ 50%	7%
コントラスト @ 70%	19%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0439-U

ブランドカラー	NP0439-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00