
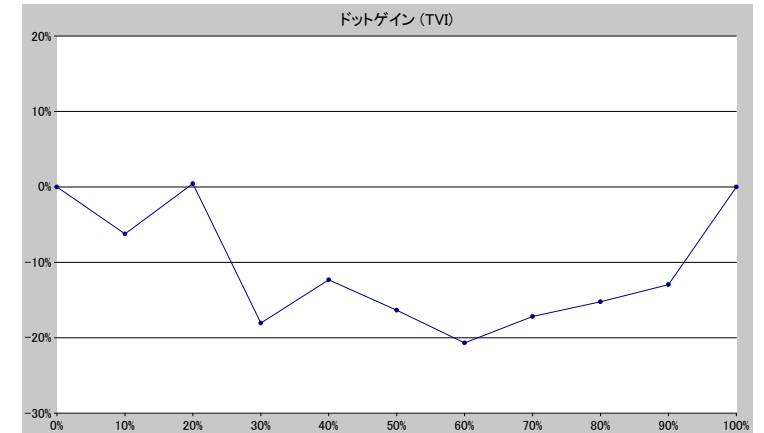


スポットカラーの定義

NP0441-U

スペクトルデータ



	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0787	0.0031
390	0.1539	0.0052
400	0.2984	0.0064
410	0.4463	0.0070
420	0.5024	0.0069
430	0.5360	0.0070
440	0.5640	0.0071
450	0.5948	0.0071
460	0.6252	0.0074
470	0.6436	0.0074
480	0.6513	0.0076
490	0.6510	0.0077
500	0.6386	0.0078
510	0.6241	0.0081
520	0.6161	0.0081
530	0.5978	0.0083
540	0.5724	0.0084
550	0.5647	0.0084
560	0.5970	0.0086
570	0.6316	0.0089
580	0.6165	0.0089
590	0.5642	0.0089
600	0.5024	0.0087
610	0.4613	0.0087
620	0.4453	0.0087
630	0.4413	0.0089
640	0.4412	0.0091
650	0.4456	0.0094
660	0.4616	0.0098
670	0.4894	0.0103
680	0.5229	0.0108
690	0.5578	0.0112
700	0.5853	0.0117
710	0.5953	0.0122
720	0.5925	0.0128
730	0.5978	0.0136

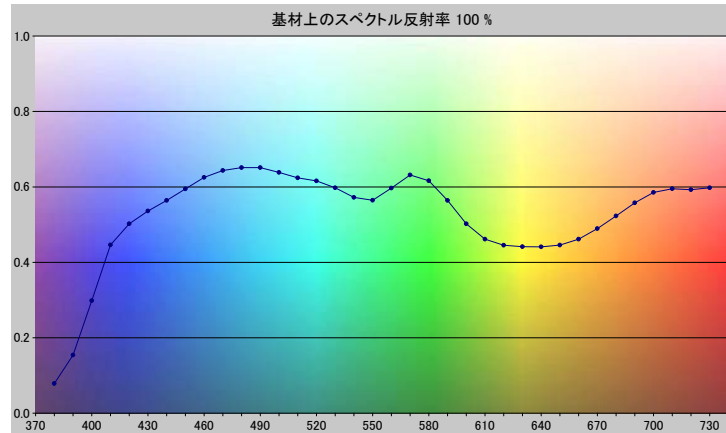

ホワイトの上のスポット						
ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.00	-0.17	-0.09	0.20	206.43	0%
10	92.66	-0.58	-0.31	0.66	207.92	4%
20	92.10	-1.22	-0.50	1.32	202.43	20%
30	91.60	-1.71	-0.62	1.82	199.97	12%
40	90.71	-2.49	-0.84	2.63	198.57	28%
50	89.57	-3.45	-1.04	3.60	196.78	34%
60	88.23	-4.67	-1.36	4.87	196.27	39%
70	86.52	-6.04	-1.65	6.27	195.29	53%
80	84.80	-7.08	-1.92	7.34	195.18	65%
90	83.53	-7.93	-2.06	8.19	194.56	77%
100	80.37	-9.35	-2.41	9.66	194.46	100%

仕様	
不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.10
ドットゲイン @ 50%	-16%
コントラスト @ 70%	7%

測定値	
測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0441-U

ブランドカラー	NP0441-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00