
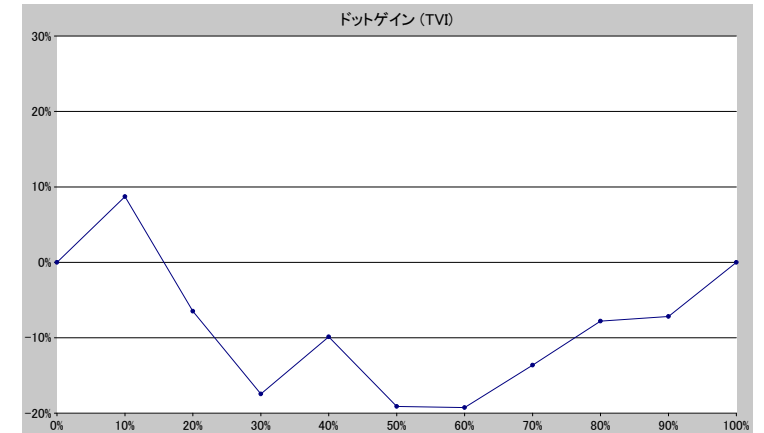


スポットカラーの定義

NP0442-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0612	0.0062
390	0.1135	0.0066
400	0.2071	0.0065
410	0.2893	0.0063
420	0.3337	0.0066
430	0.3625	0.0067
440	0.3893	0.0068
450	0.4199	0.0066
460	0.4500	0.0069
470	0.4665	0.0073
480	0.4696	0.0073
490	0.4630	0.0072
500	0.4420	0.0073
510	0.4221	0.0074
520	0.4138	0.0074
530	0.3938	0.0074
540	0.3649	0.0076
550	0.3609	0.0076
560	0.4172	0.0079
570	0.4839	0.0084
580	0.4790	0.0084
590	0.4171	0.0083
600	0.3459	0.0079
610	0.3015	0.0075
620	0.2840	0.0075
630	0.2787	0.0076
640	0.2773	0.0078
650	0.2801	0.0079
660	0.2952	0.0082
670	0.3237	0.0087
680	0.3582	0.0094
690	0.3937	0.0099
700	0.4216	0.0103
710	0.4321	0.0110
720	0.4280	0.0116
730	0.4333	0.0120

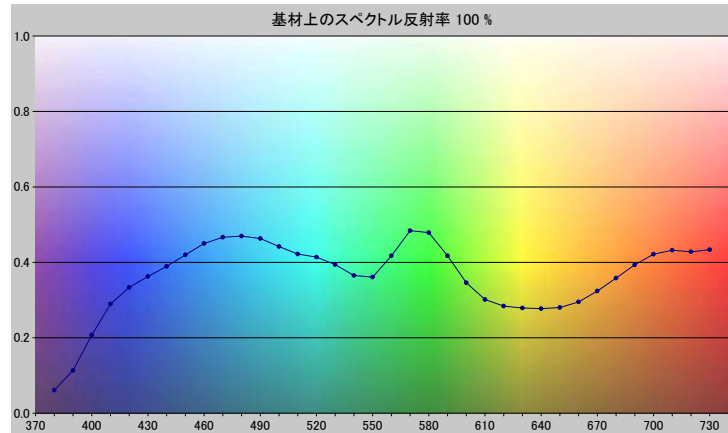

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.97	-0.20	-0.15	0.25	217.55	0%
10	91.79	-0.98	-0.46	1.08	205.35	19%
20	90.87	-1.52	-0.76	1.70	206.60	14%
30	89.86	-2.11	-0.97	2.32	204.71	13%
40	88.15	-2.91	-1.36	3.22	205.06	30%
50	85.91	-3.79	-1.68	4.14	203.98	31%
60	82.95	-4.83	-2.11	5.27	203.63	41%
70	79.41	-5.84	-2.51	6.36	203.23	56%
80	76.33	-6.52	-2.74	7.07	202.78	72%
90	73.62	-7.00	-2.91	7.58	202.60	83%
100	69.19	-7.67	-3.10	8.28	202.03	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.21
ドットゲイン @ 50%	-19%
コントラスト @ 70%	11%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0442-U

ブランドカラー	NP0442-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタリック 3.00