# スポットカラーの定義

NP0443-U

## スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|---|---|---|
| 380 | 0.0613 | 0.0081 |
| 390 | 0.1188 | 0.0090 |
| 400 | 0.2162 | 0.0077 |
| 410 | 0.2943 | 0.0074 |
| 420 | 0.3201 | 0.0070 |
| 430 | 0.3294 | 0.0066 |
| 440 | 0.3392 | 0.0066 |
| 450 | 0.3510 | 0.0072 |
| 460 | 0.3554 | 0.0072 |
| 470 | 0.3482 | 0.0069 |
| 480 | 0.3506 | 0.0072 |
| 490 | 0.3717 | 0.0071 |
| 500 | 0.3899 | 0.0071 |
| 510 | 0.3885 | 0.0071 |
| 520 | 0.3787 | 0.0072 |
| 530 | 0.3516 | 0.0073 |
| 540 | 0.3144 | 0.0072 |
| 550 | 0.2951 | 0.0071 |
| 560 | 0.3131 | 0.0072 |
| 570 | 0.3341 | 0.0074 |
| 580 | 0.3253 | 0.0074 |
| 590 | 0.3057 | 0.0074 |
| 600 | 0.2837 | 0.0073 |
| 610 | 0.2667 | 0.0071 |
| 620 | 0.2604 | 0.0071 |
| 630 | 0.2603 | 0.0073 |
| 640 | 0.2659 | 0.0076 |
| 650 | 0.2805 | 0.0078 |
| 660 | 0.2999 | 0.0082 |
| 670 | 0.3098 | 0.0086 |
| 680 | 0.3061 | 0.0089 |
| 690 | 0.2950 | 0.0088 |
| 700 | 0.2773 | 0.0086 |
| 710 | 0.2629 | 0.0087 |
| 720 | 0.2729 | 0.0092 |
| 730 | 0.3120 | 0.0100 |

## 基材上のスペクトル反射率 100 %

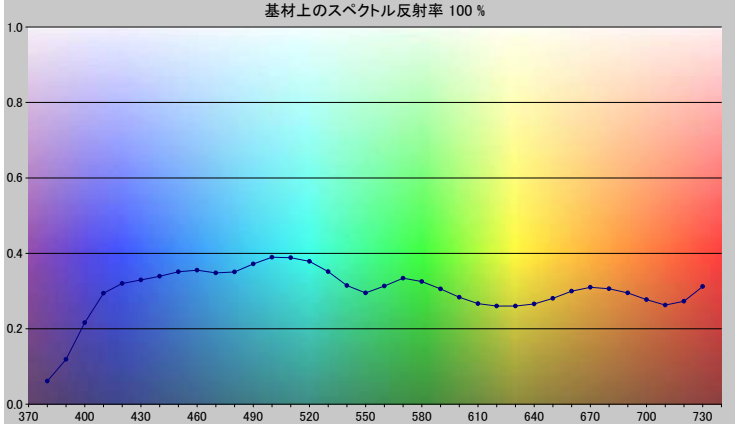


## ドットゲイン (TVI)

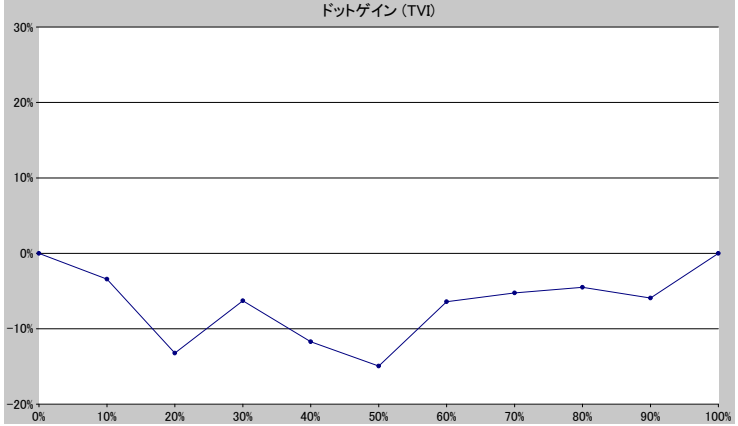


## ホワイトの上のスポット

| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 92.94 | −0.17 | −0.10 | 0.19 | 210.68 | 0% |
| 10 | 91.72 | −0.76 | −0.30 | 0.81 | 201.27 | 7% |
| 20 | 90.07 | −1.43 | −0.72 | 1.60 | 206.86 | 7% |
| 30 | 88.57 | −1.93 | −1.05 | 2.20 | 208.49 | 24% |
| 40 | 86.33 | −2.71 | −1.33 | 3.02 | 206.20 | 28% |
| 50 | 83.57 | −3.61 | −1.90 | 4.08 | 207.80 | 35% |
| 60 | 79.82 | −4.68 | −2.46 | 5.28 | 207.69 | 54% |
| 70 | 75.73 | −5.59 | −2.85 | 6.27 | 207.03 | 65% |
| 80 | 72.17 | −6.21 | −3.15 | 6.97 | 206.88 | 75% |
| 90 | 68.86 | −6.65 | −3.39 | 7.47 | 207.03 | 84% |
| 100 | 63.42 | −7.23 | −3.69 | 8.11 | 207.02 | 100% |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.21 |
| ドットゲイン @ 50% | −15% |
| コントラスト @ 70% | 9% |

## 測定値

| | |
|---|---|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |

## CIE a*b*




## CIE L*




## NP0443-U

| | |
|---|---|
| ブランドカラー | NP0443-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20μ |
| バッキング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |