
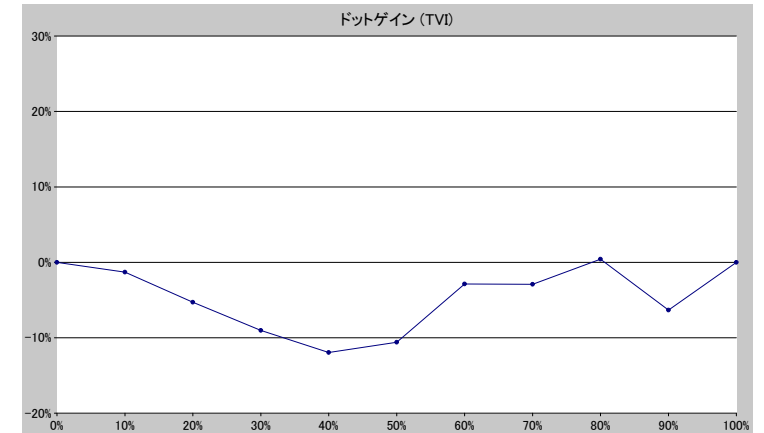


スポットカラーの定義

NP0445-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0220	0.0043
390	0.0436	0.0066
400	0.0683	0.0061
410	0.0833	0.0060
420	0.0868	0.0059
430	0.0898	0.0057
440	0.0936	0.0054
450	0.0991	0.0052
460	0.1001	0.0055
470	0.0948	0.0053
480	0.0947	0.0053
490	0.1051	0.0055
500	0.1148	0.0054
510	0.1140	0.0054
520	0.1087	0.0053
530	0.0940	0.0054
540	0.0757	0.0052
550	0.0681	0.0049
560	0.0800	0.0050
570	0.0933	0.0051
580	0.0899	0.0051
590	0.0794	0.0049
600	0.0679	0.0048
610	0.0593	0.0047
620	0.0559	0.0046
630	0.0554	0.0046
640	0.0574	0.0047
650	0.0639	0.0046
660	0.0732	0.0048
670	0.0787	0.0049
680	0.0767	0.0049
690	0.0704	0.0050
700	0.0614	0.0048
710	0.0555	0.0047
720	0.0603	0.0051
730	0.0796	0.0055

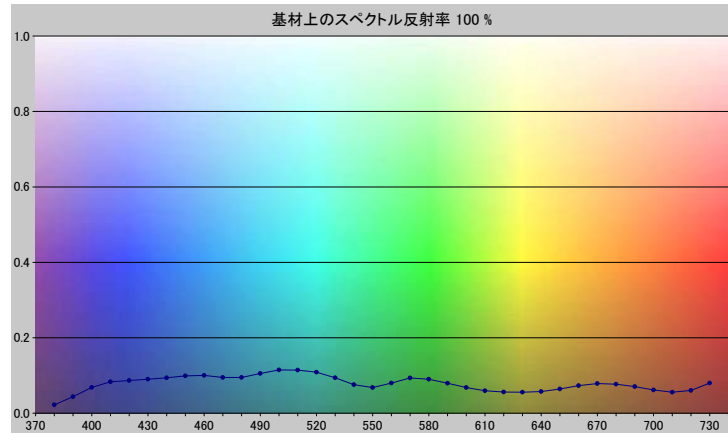

ホワイトの上のスポット



ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.91	-0.20	-0.15	0.25	216.33	0%
10	87.46	-1.94	-1.14	2.25	210.43	9%
20	83.51	-2.47	-1.79	3.04	215.93	15%
30	79.94	-2.93	-2.27	3.71	217.72	21%
40	74.55	-3.88	-2.73	4.74	215.10	28%
50	68.61	-4.69	-3.23	5.70	214.50	39%
60	61.29	-5.43	-3.81	6.63	215.09	57%
70	53.90	-6.16	-4.45	7.60	215.84	67%
80	47.37	-6.70	-4.71	8.19	215.13	80%
90	42.23	-6.85	-4.76	8.34	214.76	84%
100	34.65	-7.17	-4.45	8.44	211.84	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	6%
スペクトル密度	1.66
ドットゲイン @ 50%	-11%
コントラスト @ 70%	22%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0445-U

ブランドカラー	NP0445-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00