スポットカラーの定義

NP0446-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0167	0.0041
390	0.0260	0.0058
400	0.0371	0.0066
410	0.0427	0.0066
420	0.0436	0.0059
430	0.0453	0.0056
440	0.0472	0.0052
450	0.0502	0.0050
460	0.0511	0.0050
470	0.0477	0.0051
480	0.0484	0.0051
490	0.0568	0.0050
500	0.0650	0.0050
510	0.0653	0.0050
520	0.0614	0.0050
530	0.0519	0.0049
540	0.0409	0.0048
550	0.0372	0.0046
560	0.0451	0.0046
570	0.0534	0.0046
580	0.0505	0.0046
590	0.0429	0.0044
600	0.0353	0.0042
610	0.0298	0.0041
620	0.0273	0.0040
630	0.0266	0.0041
640	0.0275	0.0040
650	0.0309	0.0041
660	0.0365	0.0042
670	0.0401	0.0043
680	0.0386	0.0043
690	0.0348	0.0042
700	0.0294	0.0041
710	0.0261	0.0040
720	0.0296	0.0042
730	0.0417	0.0044

基材上のスペクトル反射率 100 %

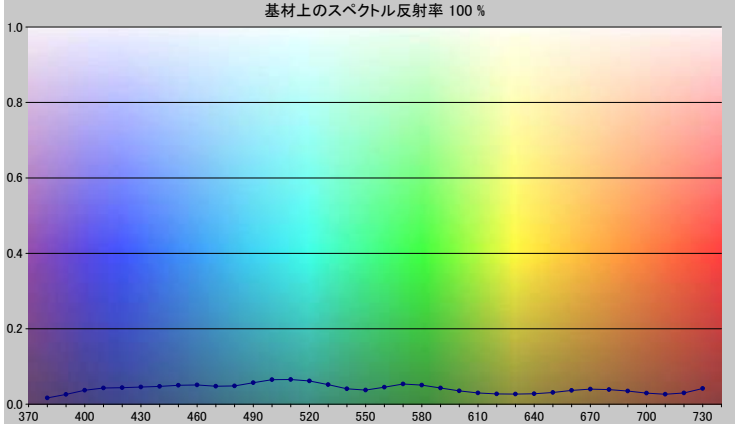

ドットゲイン (TVI)

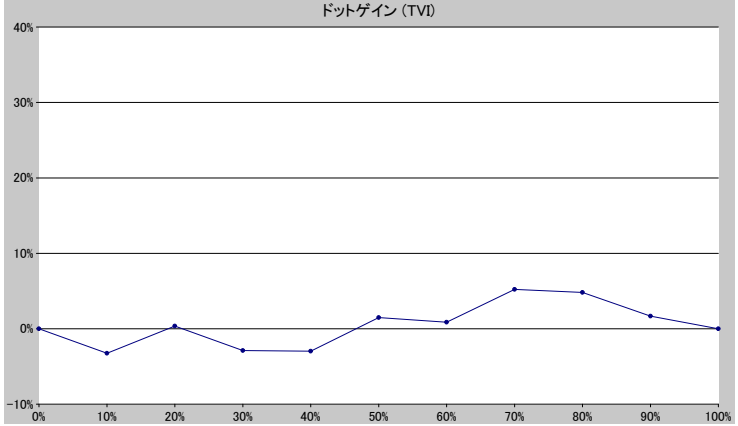

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	−0.18	−0.12	0.21	213.28	0%
10	86.73	−2.09	−0.80	2.23	201.00	7%
20	81.33	−3.32	−1.35	3.58	202.20	20%
30	77.06	−3.99	−1.75	4.36	203.70	27%
40	70.72	−4.77	−2.01	5.18	202.85	37%
50	63.29	−5.40	−2.26	5.85	202.68	51%
60	55.85	−6.13	−2.69	6.70	203.73	61%
70	46.15	−7.08	−3.28	7.80	204.86	75%
80	38.46	−7.69	−3.20	8.33	202.62	85%
90	32.86	−7.91	−2.92	8.43	200.28	92%
100	25.43	−8.05	−2.05	8.30	194.28	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	10%
スペクトル密度	1.78
ドットゲイン @ 50%	1%
コントラスト @ 70%	21%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0446-U

ブランドカラー	NP0446-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00