スポットカラーの定義

NP0449-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0143	0.0018
390	0.0148	0.0050
400	0.0150	0.0038
410	0.0151	0.0045
420	0.0151	0.0046
430	0.0144	0.0046
440	0.0145	0.0043
450	0.0149	0.0044
460	0.0159	0.0047
470	0.0163	0.0042
480	0.0193	0.0041
490	0.0263	0.0043
500	0.0373	0.0044
510	0.0448	0.0045
520	0.0464	0.0045
530	0.0464	0.0044
540	0.0466	0.0043
550	0.0466	0.0043
560	0.0460	0.0042
570	0.0458	0.0041
580	0.0487	0.0041
590	0.0557	0.0042
600	0.0613	0.0043
610	0.0639	0.0044
620	0.0654	0.0043
630	0.0668	0.0043
640	0.0683	0.0043
650	0.0696	0.0044
660	0.0708	0.0044
670	0.0714	0.0044
680	0.0717	0.0045
690	0.0726	0.0045
700	0.0744	0.0045
710	0.0763	0.0045
720	0.0781	0.0047
730	0.0802	0.0050

基材上のスペクトル反射率 100 %

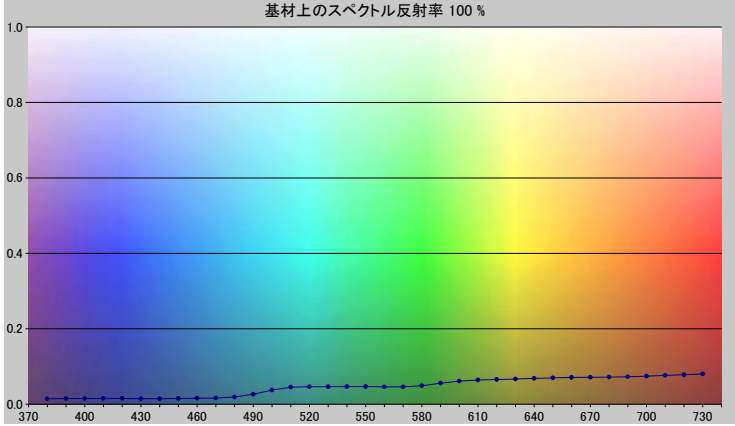

ドットゲイン (TVI)

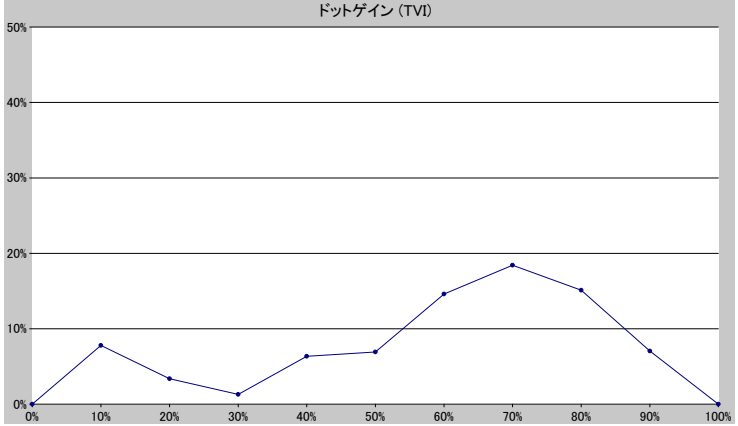

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.83	−0.09	−0.12	0.15	234.05	0%
10	83.76	−0.47	7.12	7.13	93.77	18%
20	80.18	−0.39	8.82	8.83	92.50	23%
30	76.28	−0.27	10.47	10.48	91.50	31%
40	69.79	−0.07	13.19	13.19	90.29	46%
50	62.43	0.28	15.93	15.93	89.01	57%
60	53.51	0.74	19.01	19.02	87.78	75%
70	44.40	1.41	22.40	22.44	86.39	88%
80	37.87	2.02	23.33	23.42	85.04	95%
90	32.94	2.46	22.76	22.89	83.84	97%
100	26.53	2.92	21.01	21.21	82.09	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	9%
スペクトル密度	1.84
ドットゲイン @ 50%	7%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0449-U

ブランドカラー	NP0449-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00