スポットカラーの定義

NP0451-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0399	0.0047
390	0.0597	0.0064
400	0.0889	0.0061
410	0.1071	0.0062
420	0.1115	0.0064
430	0.1119	0.0060
440	0.1143	0.0058
450	0.1204	0.0056
460	0.1269	0.0056
470	0.1306	0.0053
480	0.1428	0.0053
490	0.1741	0.0055
500	0.2181	0.0058
510	0.2461	0.0060
520	0.2542	0.0063
530	0.2561	0.0063
540	0.2579	0.0064
550	0.2587	0.0064
560	0.2580	0.0064
570	0.2584	0.0065
580	0.2620	0.0065
590	0.2705	0.0067
600	0.2778	0.0068
610	0.2822	0.0069
620	0.2860	0.0071
630	0.2893	0.0072
640	0.2936	0.0074
650	0.2972	0.0076
660	0.2995	0.0079
670	0.2997	0.0081
680	0.3001	0.0080
690	0.3035	0.0082
700	0.3093	0.0086
710	0.3142	0.0090
720	0.3180	0.0093
730	0.3231	0.0100

基材上のスペクトル反射率 100 %

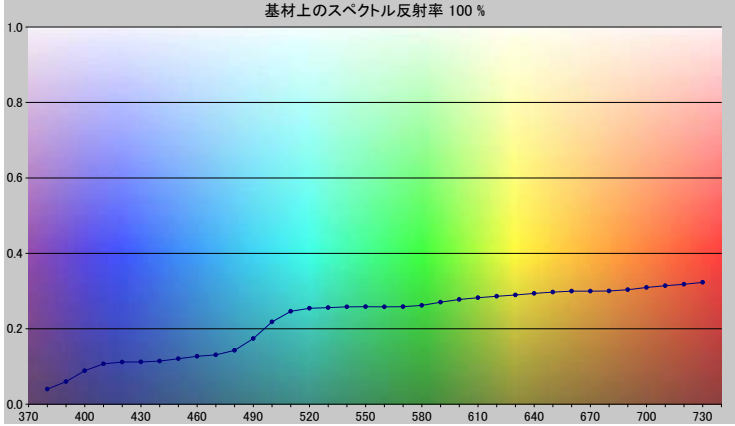

ドットゲイン (TVI)

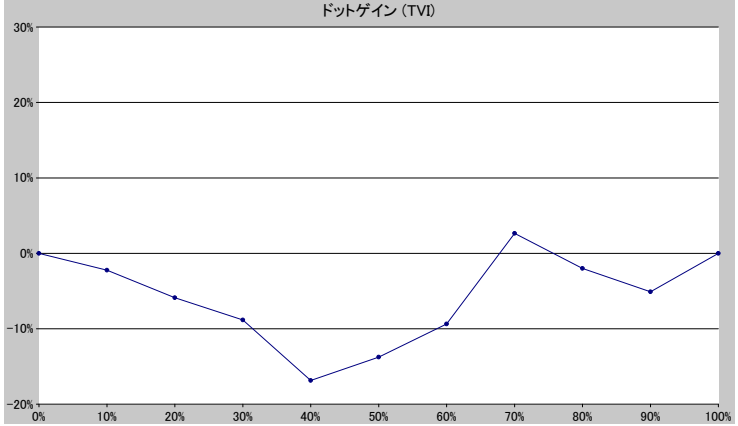

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.90	−0.07	−0.13	0.15	240.60	0%
10	89.79	−0.79	4.12	4.19	100.80	8%
20	88.41	−0.99	5.89	5.97	99.54	14%
30	86.58	−1.24	7.75	7.85	99.09	21%
40	83.81	−1.49	10.49	10.60	98.08	23%
50	80.03	−1.73	13.63	13.74	97.22	36%
60	75.49	−1.92	17.11	17.22	96.41	51%
70	70.30	−1.95	20.26	20.35	95.50	73%
80	65.81	−1.84	22.28	22.36	94.73	78%
90	62.66	−1.71	23.33	23.39	94.19	85%
100	57.77	−1.52	25.17	25.21	93.45	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	3%
スペクトル密度	1.40
ドットゲイン @ 50%	−14%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0451-U

ブランドカラー	NP0451-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00