# スポットカラーの定義

NP0454-U

## スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|---|---|---|
| 380 | 0.0725 | 0.0073 |
| 390 | 0.1267 | 0.0070 |
| 400 | 0.2236 | 0.0064 |
| 410 | 0.2974 | 0.0065 |
| 420 | 0.3261 | 0.0067 |
| 430 | 0.3314 | 0.0065 |
| 440 | 0.3362 | 0.0064 |
| 450 | 0.3470 | 0.0067 |
| 460 | 0.3582 | 0.0068 |
| 470 | 0.3652 | 0.0067 |
| 480 | 0.3833 | 0.0067 |
| 490 | 0.4257 | 0.0070 |
| 500 | 0.4785 | 0.0073 |
| 510 | 0.5083 | 0.0077 |
| 520 | 0.5164 | 0.0078 |
| 530 | 0.5173 | 0.0079 |
| 540 | 0.5179 | 0.0080 |
| 550 | 0.5182 | 0.0081 |
| 560 | 0.5169 | 0.0082 |
| 570 | 0.5182 | 0.0084 |
| 580 | 0.5182 | 0.0085 |
| 590 | 0.5208 | 0.0086 |
| 600 | 0.5244 | 0.0088 |
| 610 | 0.5290 | 0.0090 |
| 620 | 0.5338 | 0.0092 |
| 630 | 0.5383 | 0.0095 |
| 640 | 0.5443 | 0.0098 |
| 650 | 0.5494 | 0.0102 |
| 660 | 0.5513 | 0.0105 |
| 670 | 0.5501 | 0.0108 |
| 680 | 0.5509 | 0.0112 |
| 690 | 0.5568 | 0.0115 |
| 700 | 0.5651 | 0.0117 |
| 710 | 0.5704 | 0.0121 |
| 720 | 0.5747 | 0.0129 |
| 730 | 0.5800 | 0.0135 |

## 基材上のスペクトル反射率 100 %

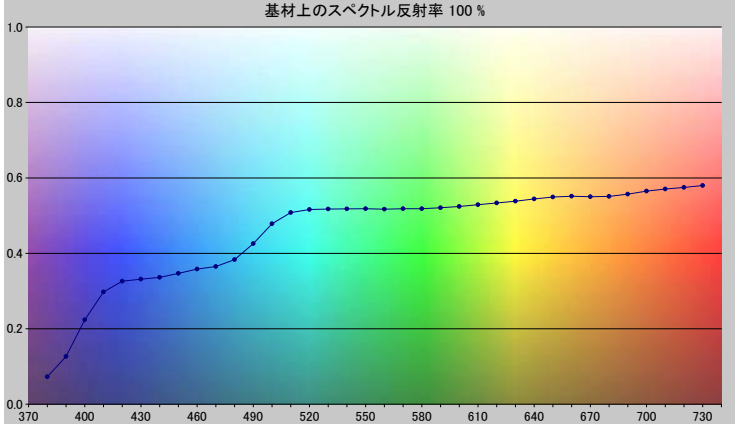


## ドットゲイン (TVI)

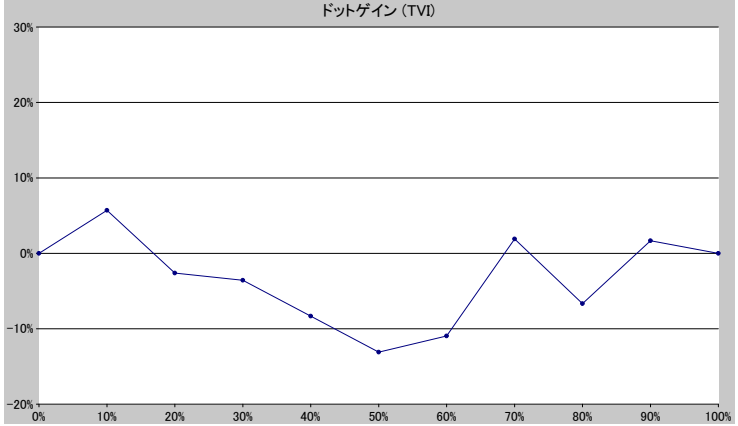


## ホワイトの上のスポット

| ドット % | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 92.84 | −0.19 | −0.08 | 0.20 | 201.93 | 0% |
| 10 | 92.10 | −0.48 | 1.22 | 1.31 | 111.45 | 16% |
| 20 | 91.59 | −0.62 | 1.99 | 2.09 | 107.34 | 17% |
| 30 | 90.29 | −0.80 | 2.91 | 3.02 | 105.43 | 26% |
| 40 | 89.55 | −1.06 | 4.46 | 4.58 | 103.36 | 32% |
| 50 | 88.50 | −1.43 | 6.20 | 6.36 | 102.94 | 37% |
| 60 | 86.85 | −1.80 | 8.51 | 8.70 | 101.96 | 49% |
| 70 | 84.56 | −2.18 | 11.20 | 11.41 | 101.03 | 72% |
| 80 | 82.36 | −2.45 | 13.28 | 13.51 | 100.44 | 73% |
| 90 | 80.37 | −2.62 | 14.88 | 15.11 | 99.99 | 92% |
| 100 | 76.86 | −2.81 | 17.42 | 17.65 | 99.15 | 100% |

## 仕様

| | |
|---|---|
| 不透明度(Y 比率) | 2% |
| スペクトル密度 | 1.14 |
| ドットゲイン @ 50% | −13% |
| コントラスト @ 70% | 6% |

## 測定値

| | |
|---|---|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |

## CIE a*b*




## CIE L*




## NP0454-U

| | |
|---|---|
| ブランドカラー | NP0454-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20μ |
| バッキング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |