
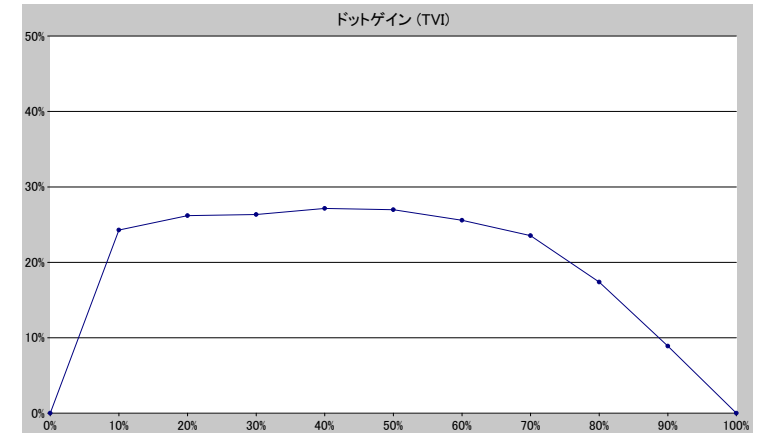


スポットカラーの定義

NP0455-U

スペクトルデータ

| | オーバーホワイト | オーバーブラック |
|-----|----------|----------|
| 380 | 0.0177 | 0.0105 |
| 390 | 0.0181 | 0.0094 |
| 400 | 0.0190 | 0.0082 |
| 410 | 0.0185 | 0.0079 |
| 420 | 0.0172 | 0.0075 |
| 430 | 0.0168 | 0.0074 |
| 440 | 0.0167 | 0.0072 |
| 450 | 0.0174 | 0.0064 |
| 460 | 0.0186 | 0.0063 |
| 470 | 0.0198 | 0.0061 |
| 480 | 0.0242 | 0.0063 |
| 490 | 0.0393 | 0.0065 |
| 500 | 0.0690 | 0.0066 |
| 510 | 0.0941 | 0.0067 |
| 520 | 0.1027 | 0.0067 |
| 530 | 0.1053 | 0.0066 |
| 540 | 0.1067 | 0.0064 |
| 550 | 0.1071 | 0.0065 |
| 560 | 0.1062 | 0.0064 |
| 570 | 0.1062 | 0.0065 |
| 580 | 0.1108 | 0.0063 |
| 590 | 0.1212 | 0.0063 |
| 600 | 0.1295 | 0.0064 |
| 610 | 0.1338 | 0.0064 |
| 620 | 0.1366 | 0.0065 |
| 630 | 0.1389 | 0.0065 |
| 640 | 0.1416 | 0.0066 |
| 650 | 0.1440 | 0.0067 |
| 660 | 0.1459 | 0.0070 |
| 670 | 0.1468 | 0.0071 |
| 680 | 0.1471 | 0.0071 |
| 690 | 0.1485 | 0.0071 |
| 700 | 0.1520 | 0.0072 |
| 710 | 0.1553 | 0.0073 |
| 720 | 0.1582 | 0.0075 |
| 730 | 0.1616 | 0.0077 |

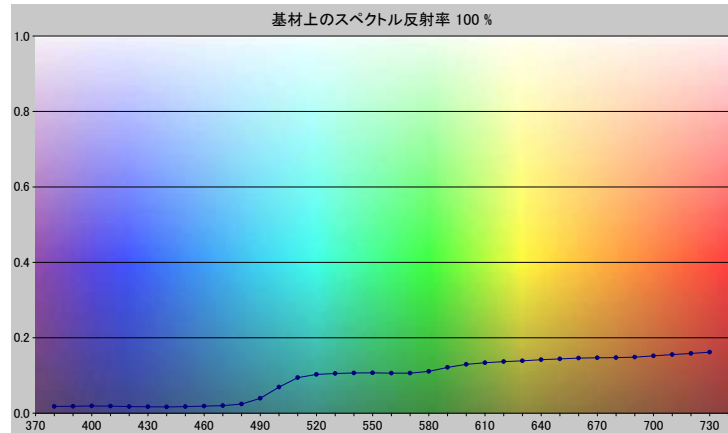

ホワイトの上のスポット



| ドット% | L* | a* | b* | C* | h° | TVI |
|------|-------|-------|-------|-------|--------|------|
| 0 | 92.96 | -0.07 | -0.18 | 0.20 | 249.81 | 0% |
| 10 | 86.83 | -1.72 | 11.09 | 11.22 | 98.81 | 34% |
| 20 | 83.77 | -2.08 | 15.31 | 15.46 | 97.75 | 46% |
| 30 | 80.45 | -2.26 | 18.93 | 19.07 | 96.82 | 56% |
| 40 | 76.11 | -2.35 | 23.14 | 23.26 | 95.81 | 67% |
| 50 | 70.72 | -2.17 | 26.97 | 27.06 | 94.59 | 77% |
| 60 | 64.92 | -1.91 | 31.46 | 31.51 | 93.47 | 86% |
| 70 | 57.33 | -1.36 | 37.23 | 37.26 | 92.10 | 94% |
| 80 | 50.51 | -0.50 | 39.73 | 39.73 | 90.73 | 97% |
| 90 | 45.35 | 0.25 | 39.45 | 39.45 | 89.64 | 99% |
| 100 | 39.22 | 1.22 | 37.53 | 37.55 | 88.14 | 100% |

仕様

| | |
|--------------|------|
| 不透明度(Y 比率) | 6% |
| スペクトル密度 | 1.78 |
| ドットゲイン @ 50% | 27% |
| コントラスト @ 70% | 35% |

測定値

| | |
|-----------|--------------------|
| 測定器 | i1iO 2 |
| 測定コンディション | ---, 2_Degree, --- |
| ジオメトリ | 0.0/45.0 |
| アパーチャ | 8.00 |



NP0455-U

| | |
|----------|---------------------------|
| ブランドカラー | NP0455-U |
| ブランドオーナー | Nabeprocess |
| コンタクト | |
| 基材 | OP20 μ |
| バックング | |
| 許容値 | 2.50, dE ---, メタメリック 3.00 |