
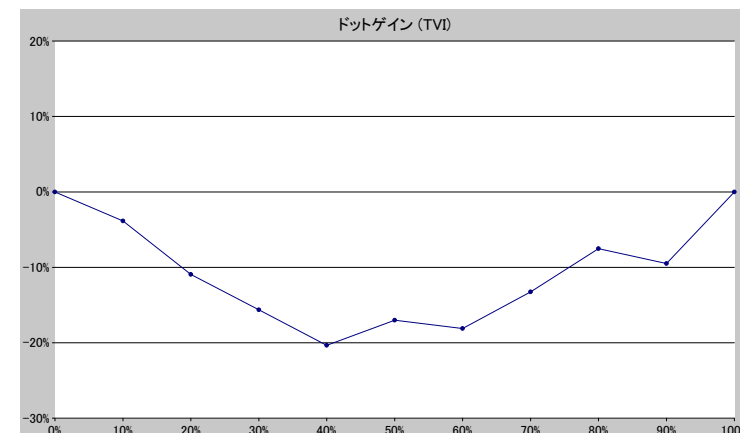


スポットカラーの定義

NP0459-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0535	0.0077
390	0.0787	0.0058
400	0.1149	0.0059
410	0.1327	0.0060
420	0.1358	0.0056
430	0.1346	0.0054
440	0.1369	0.0058
450	0.1470	0.0058
460	0.1585	0.0056
470	0.1646	0.0055
480	0.1903	0.0055
490	0.2778	0.0060
500	0.4492	0.0066
510	0.5915	0.0073
520	0.6317	0.0074
530	0.6337	0.0077
540	0.6320	0.0078
550	0.6258	0.0078
560	0.6131	0.0079
570	0.6055	0.0081
580	0.6211	0.0083
590	0.6688	0.0085
600	0.7056	0.0087
610	0.7223	0.0082
620	0.7314	0.0084
630	0.7379	0.0086
640	0.7459	0.0100
650	0.7517	0.0103
660	0.7524	0.0108
670	0.7483	0.0110
680	0.7491	0.0111
690	0.7581	0.0113
700	0.7702	0.0119
710	0.7767	0.0123
720	0.7800	0.0127
730	0.7844	0.0135

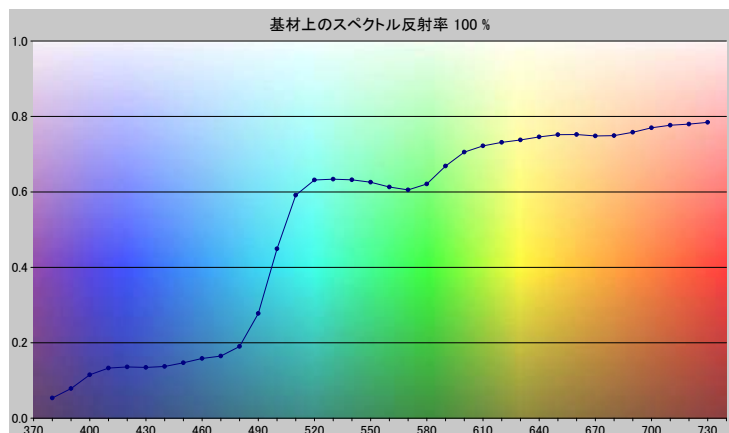

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.93	-0.10	-0.21	0.24	243.89	0%
10	92.28	-1.46	6.12	6.29	103.41	6%
20	92.11	-1.80	8.29	8.49	102.26	9%
30	91.74	-2.35	11.71	11.94	101.34	14%
40	91.11	-3.08	16.94	17.22	100.31	20%
50	90.25	-3.73	23.35	23.64	99.07	33%
60	89.09	-4.23	31.49	31.78	97.66	42%
70	87.57	-4.32	39.99	40.22	96.16	57%
80	86.12	-3.97	46.18	46.35	94.91	72%
90	84.75	-3.53	50.84	50.96	93.97	81%
100	82.91	-2.65	56.79	56.85	92.67	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-17%
コントラスト @ 70%	13%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0459-U

ブランドカラー	NP0459-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックニング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00