
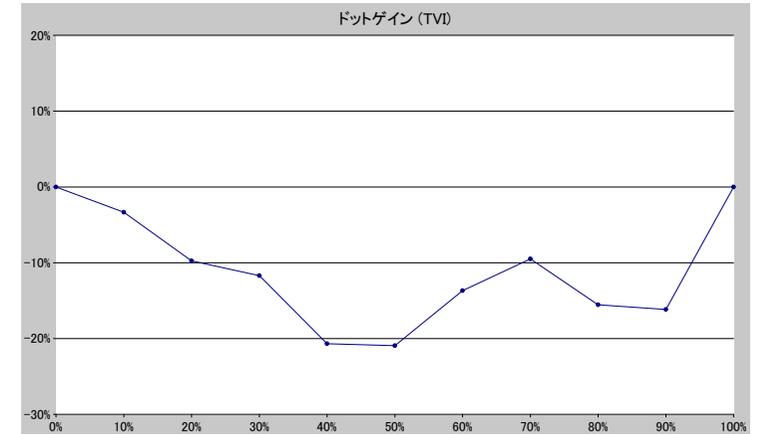


スポットカラーの定義

NP0460-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0537	0.0066
390	0.0840	0.0054
400	0.1263	0.0058
410	0.1506	0.0054
420	0.1546	0.0054
430	0.1543	0.0050
440	0.1570	0.0052
450	0.1684	0.0053
460	0.1810	0.0050
470	0.1875	0.0053
480	0.2157	0.0055
490	0.3130	0.0059
500	0.5054	0.0068
510	0.6644	0.0075
520	0.7057	0.0078
530	0.7050	0.0079
540	0.7007	0.0081
550	0.6909	0.0082
560	0.6730	0.0084
570	0.6613	0.0085
580	0.6826	0.0086
590	0.7501	0.0090
600	0.8034	0.0095
610	0.8269	0.0098
620	0.8383	0.0101
630	0.8455	0.0104
640	0.8536	0.0108
650	0.8595	0.0112
660	0.8589	0.0116
670	0.8526	0.0120
680	0.8539	0.0123
690	0.8649	0.0125
700	0.8781	0.0129
710	0.8844	0.0135
720	0.8865	0.0143
730	0.8901	0.0151

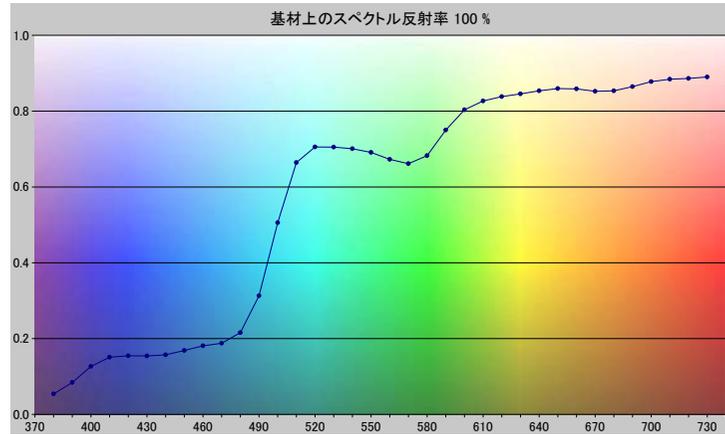

ホワイトの上のスポット



ドット%	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	93.05	-0.13	-0.36	0.38	250.68	0%
10	92.85	-0.85	3.04	3.16	105.61	7%
20	92.58	-1.62	7.41	7.59	102.30	10%
30	92.31	-2.15	10.77	10.98	101.30	18%
40	92.01	-2.76	15.62	15.86	100.02	19%
50	91.44	-3.37	21.83	22.08	98.76	29%
60	90.69	-3.88	29.88	30.13	97.40	46%
70	89.81	-3.92	38.01	38.21	95.89	61%
80	88.99	-3.45	44.43	44.56	94.44	64%
90	88.03	-2.81	50.27	50.35	93.20	74%
100	86.61	-1.36	58.20	58.22	91.34	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	1%
スペクトル密度	1.27
ドットゲイン @ 50%	-21%
コントラスト @ 70%	12%

測定値

測定器	itiO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00



NP0460-U

ブランドカラー	NP0460-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20 μ
バックング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00