スポットカラーの定義

NP0465-U

スペクトルデータ

	オーバーホワイト	オーバーブラック
380	0.0411	0.0088
390	0.0579	0.0076
400	0.0783	0.0063
410	0.0887	0.0068
420	0.0901	0.0066
430	0.0901	0.0058
440	0.0917	0.0058
450	0.0982	0.0060
460	0.1048	0.0059
470	0.1077	0.0059
480	0.1213	0.0059
490	0.1653	0.0063
500	0.2365	0.0067
510	0.2812	0.0069
520	0.2847	0.0070
530	0.2793	0.0072
540	0.2766	0.0072
550	0.2698	0.0072
560	0.2565	0.0071
570	0.2478	0.0072
580	0.2717	0.0073
590	0.3451	0.0079
600	0.4104	0.0085
610	0.4392	0.0089
620	0.4513	0.0092
630	0.4582	0.0094
640	0.4647	0.0098
650	0.4699	0.0102
660	0.4722	0.0105
670	0.4712	0.0106
680	0.4709	0.0109
690	0.4756	0.0112
700	0.4849	0.0115
710	0.4915	0.0121
720	0.4960	0.0128
730	0.5015	0.0132

基材上のスペクトル反射率 100 %

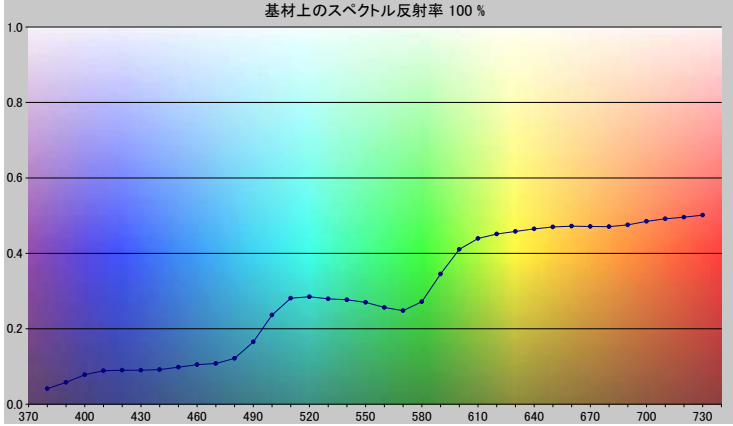

ドットゲイン (TVI)

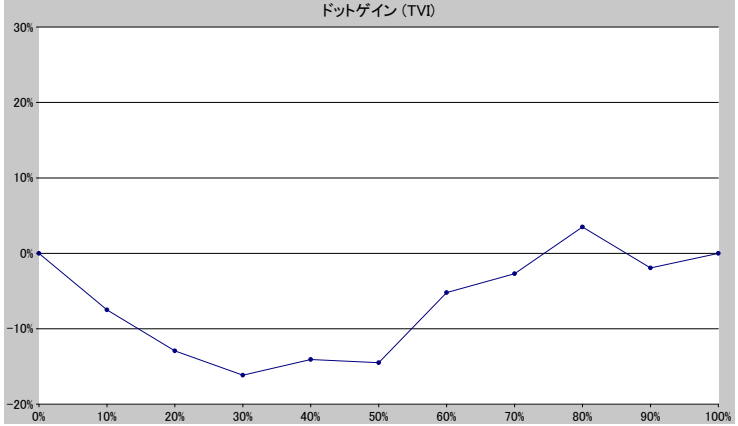

ホワイトの上のスポット

ドット %	L*	a*	b*	C*	h°	TVI
0	92.95	−0.10	−0.18	0.21	242.01	0%
10	90.45	−0.16	5.80	5.80	91.58	3%
20	89.12	0.13	8.34	8.34	89.12	7%
30	87.57	0.46	11.21	11.22	87.63	14%
40	84.92	1.24	15.53	15.58	85.43	26%
50	81.68	2.32	20.18	20.31	83.44	35%
60	77.73	3.87	25.15	25.45	81.25	55%
70	73.37	5.64	29.45	29.98	79.16	67%
80	69.10	7.36	32.44	33.26	77.21	84%
90	66.05	8.63	34.46	35.53	75.94	88%
100	61.81	10.21	37.05	38.44	74.59	100%

仕様

不透明度(Y 比率)	2%
スペクトル密度	1.39
ドットゲイン @ 50%	−15%
コントラスト @ 70%	14%

測定値

測定器	i1iO 2
測定コンディション	---, 2_Degree, ---
ジオメトリ	0.0/45.0
アパーチャ	8.00

CIE a*b*



CIE L*



NP0465-U

ブランドカラー	NP0465-U
ブランドオーナー	Nabeprocess
コンタクト	
基材	OP20μ
バッキング	
許容値	2.50, dE ---, メタメリック 3.00